

**Série 2, Groupe filtrant, 53 cm,  
Anthracite  
DLN53AA70**



**Accessoires en option**

DWZ0IN0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF  
DWZ0IN0T0 KIT DE RECYCLAGE

**Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.**

- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.

**Données techniques**

Typologie: ..... Built-in/Built-under  
Longueur du cordon électrique: ..... 150 cm  
Niche d'encastrement: ..... 208mm x 493.0mm x 257mm mm  
Hauteur: ..... 208 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
Poids net: ..... 5.8 kg  
Type de commandes: ..... Mécanique  
Nombre de vitesses: ..... 3  
Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 302 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 300 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air maximum: ..... 302 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes: ..... 2  
Niveau sonore: ..... 62 dB(A) re 1pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 mm  
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
Code EAN: ..... 4242005095476  
Puissance de raccordement: ..... 121 W  
Intensité: ..... KSA A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'installation: ..... Encastrable





## **Série 2, Groupe filtrant, 53 cm, Anthracite DLN53AA70**

**Le groupe filtrant: de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.**

---

### **Brûleurs et puissance**

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Curseur, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 302 m<sup>3</sup>/h


### **Sécurité**

- Eclairage LED : 2 x 3
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


### **Données techniques**

- Classe d'efficacité énergétique D\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 67.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : D\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- Câble de raccordement 1.5 m
- Puissance de raccordement 121 W
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 2700 K


**Série 2, Groupe filtrant, 53 cm,  
Anthracite  
DLN53AA70**

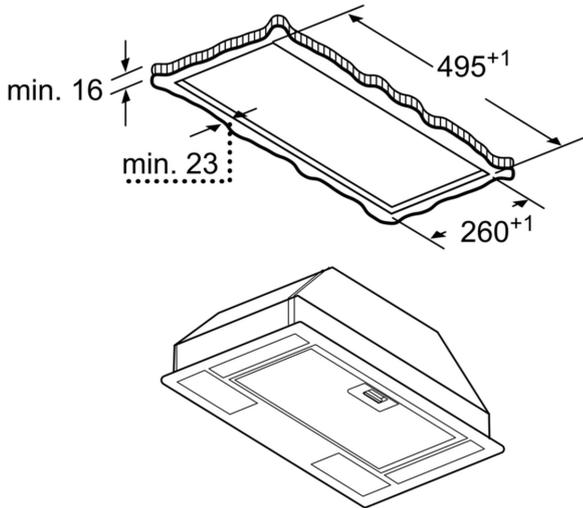


Mesures en mm

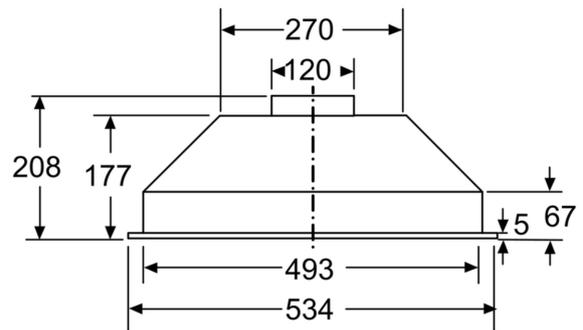

Mesures en mm

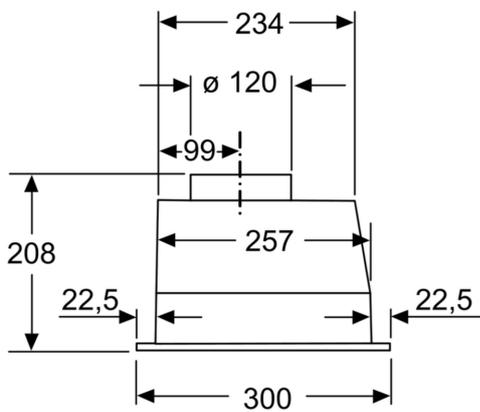

Mesures en mm

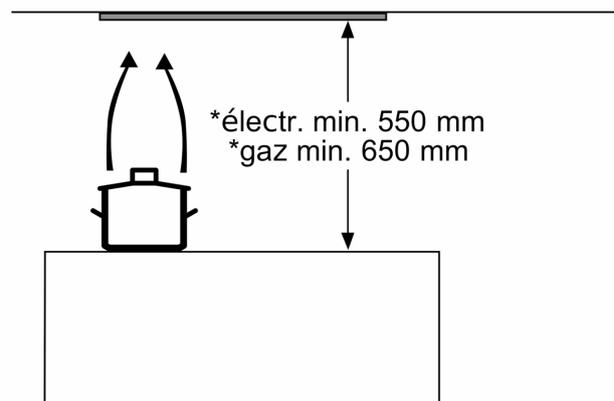

\* en partant du bord supérieur  
du porte-casserolles

Mesures en mm