

**Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK065G60**



**Hotte décorative murale : donne une
totale liberté pour cuisiner en toute
tranquilité.**

Couleur et matériau de la cheminée:inox
 Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur: 354 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:470 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 570 mm
 Poids net:8.0 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit d'aspiration max. en évacuation:593 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:250 m³/h
 Débit d'air maximum: 593 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:67 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242005048564
 Puissance de raccordement: 216 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Mural

DWA0LK6A FILTRE A CHARBON ACTIF



Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre, Noir DWK065G60

Hotte décorative murale : donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Design

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/67 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 593 m³/h

Sécurité


- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 94.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 216 W
- Intensité lumineuse : 377 lux
- Température de couleur : 3000 K

**Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir
avec finition en verre, Noir
DWK065G60**

Mesures en mm



A: Évacuation
B: Recyclage
C: Sortie d'air – les fentes pour l'évacuation d'air devant être orientées vers le bas lors du montage

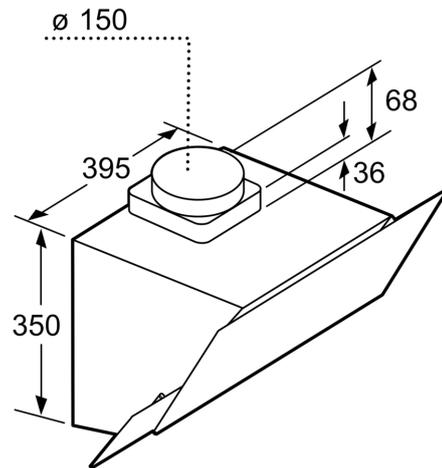

Mesures en mm

