

Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir DWK67EM60


B


DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ5276 FILTRE A CHARBON ACTIF, DHZ6550 Panneau dorsal en inox, DHZ6551 Panneau dorsal en inox, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1EK1U1 KIT DE RECYCLAGE, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 484-770/554-830 mm
 Hauteur: 296 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:450 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
 Poids net: 14.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation:399 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 474 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:349 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 669 m³/h
 Débit d'air maximum: 399 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:60 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
 Code EAN: 4242005181261
 Puissance de raccordement: 255 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Murale



Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir DWK67EM60

Hotte inclinée : idéale pour garder un œil sur vos poêles et casseroles.

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 399 m³/h
- position intensive : 669 m³/h

Confort/Sécurité :


- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 130 lux
- Température de couleur : 3500 K


Série 2, Hotte murale, 60 cm, Noir DWK67EM60

Mesures en mm

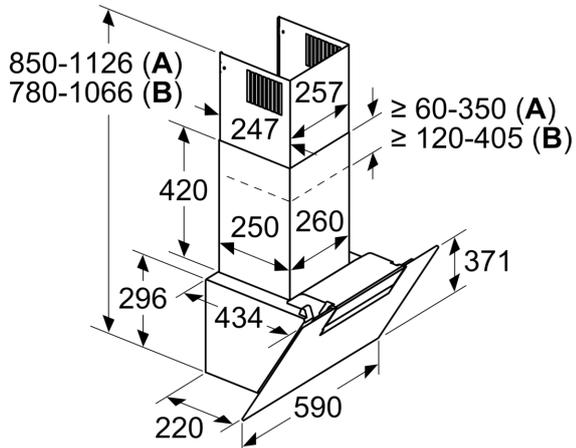


A: Circulation d'air
B: Évacuation d'air - diriger les fentes vers le bas

mesures en mm

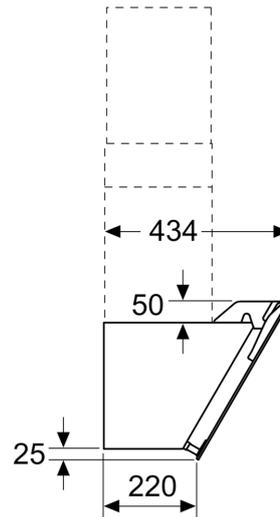


Mesures en mm

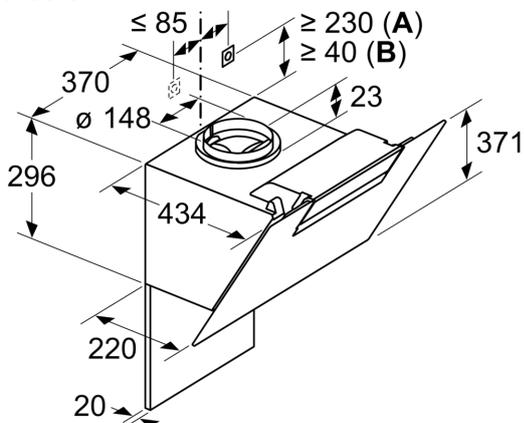


A: Air propre intégré
B: Évacuation d'air ou ensemble de circulation d'air standard
Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

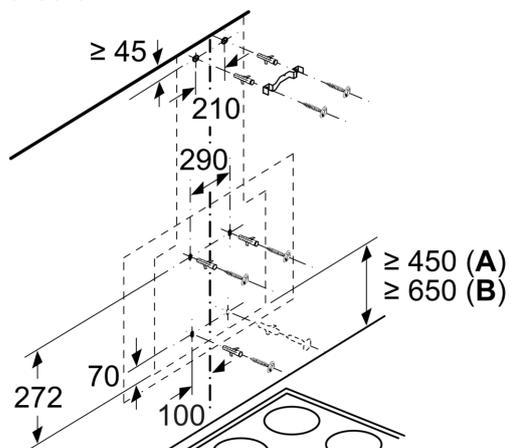

En partant du bord supérieur du support casserole
A: Électr.
B: Gaz

Mesures en mm

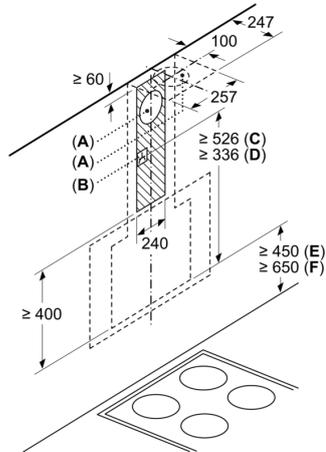

A: Sortie d'air

B: Prise

C: Kit de recyclage Clean Air Plus

D: Kit d'évacuation d'air ou de recyclage standard

En partant du bord supérieur du support casserole

E: Électr.

F: Gaz