

**Série 4, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre DWK87CM20**



- DWZ0AK0R0 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
- DWZ0AK0S0 Kit de recyclage régénérable ext.
- DWZ0AX5K0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
- DWZ0AX5L0 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
- DWZ1AK1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- DWZ1AK1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- DWZ1AK1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
- DWZ1AX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT
- DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

**Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.

Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur: ..... 323 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: .....450 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 21.1 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 1 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: .....416 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en recyclage: ..... 469 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: .....367 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 700 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 416 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....58 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: .....Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242005172955  
 Puissance de raccordement: ..... 263 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: .....Mural



## Série 4, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre DWK87CM20

**Hotte inclinée : idéale pour garder un œil  
sur vos poêles et casseroles.**

---

### Design

- Hotte inclinée

### Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 700 m<sup>3</sup>/h

### Sécurité


- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : B\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

## Série 4, Hotte murale, 80 cm, Blanc avec finition en verre DWK87CM20


Mesures en mm

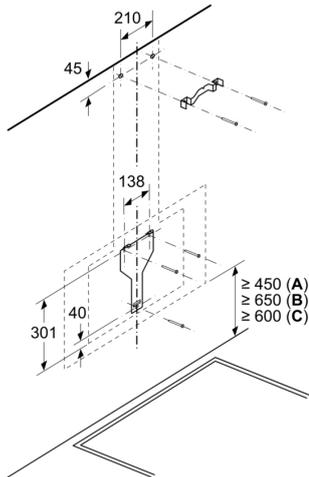

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

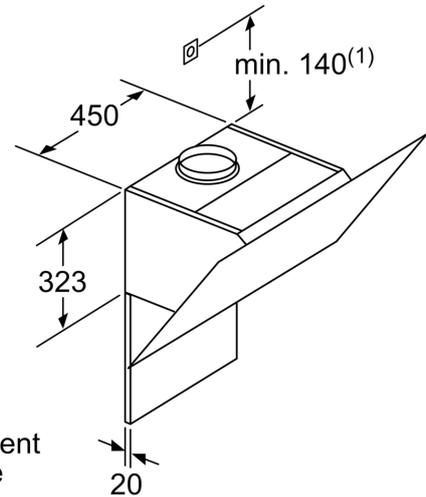


(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

Mesures en mm

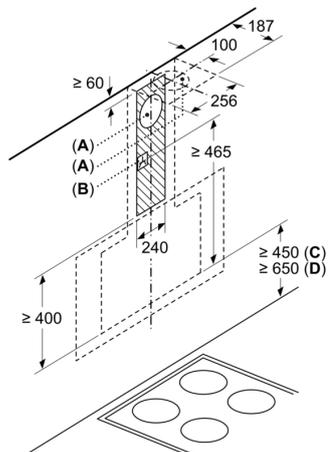


A: Évacuation

B: Prise

En partant du bord supérieur du support casserole

C: Electr.

D: Gaz

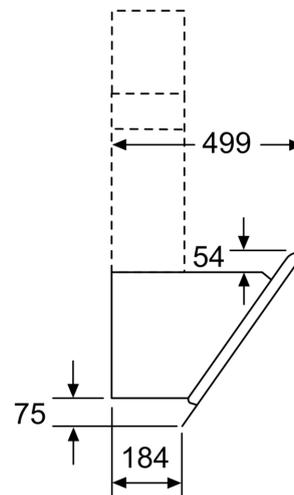

Mesures en mm

