

**Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
DWK87CM66**



DWZ0AK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ0AK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
HEZG9AS00S	Adaptateur

**Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil
sur vos poêles et casseroles.**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur:	323 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	22.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	416 m ³ /h
Débit d'air position intensive en recyclage:	615.0 m ³ /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	409 m ³ /h
Débit d'air position intensive en évacuation:	700 m ³ /h
Débit d'air maximum:	416 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	58 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Autre
Code EAN:	4242005310081
Puissance de raccordement:	263 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre DWK87CM66

**Hotte inclinée : idéale pour garder un œil
sur vos poêles et casseroles.**

Design :

- Hotte inclinée
- Noir et verre
- Equipée d'une cheminée noire

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m³/h
- position intensive : 700 m³/h
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

Confort/Sécurité :


- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

**Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir
avec finition en verre
DWK87CM66**


Mesures en mm

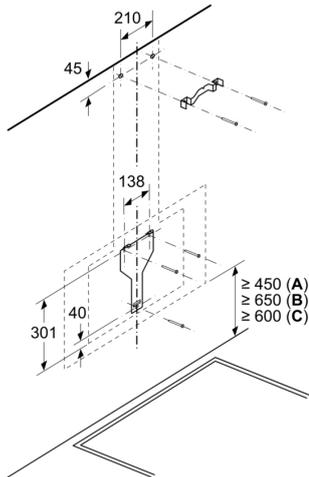

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

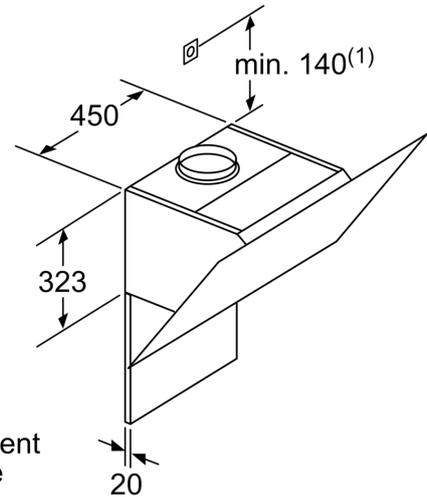


(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

Mesures en mm

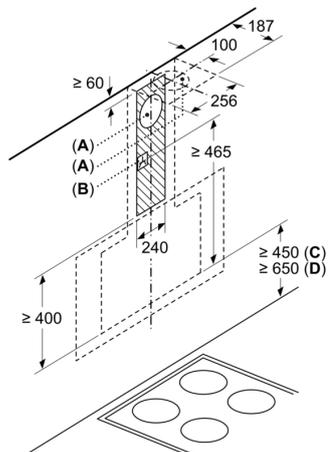


A: Évacuation

B: Prise


En partant du bord supérieur du support casserole

C: Electr.


D: Gaz

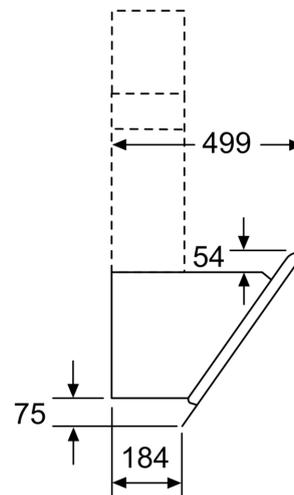

Mesures en mm

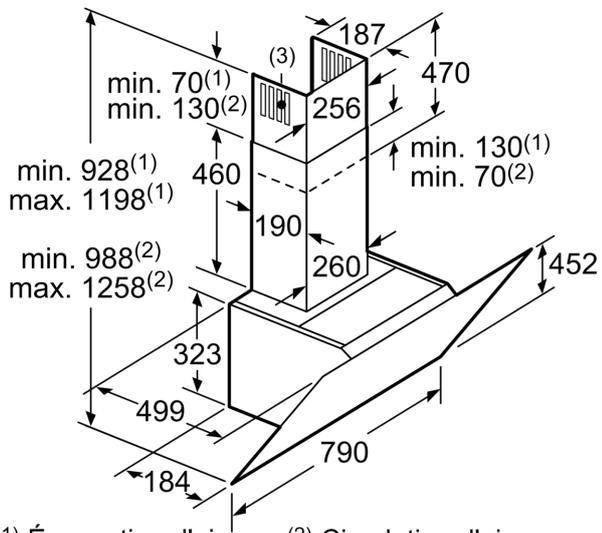

- (1) Évacuation d'air (2) Circulation d'air
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas
 lors de l'évacuation d'air
- Mesures en mm

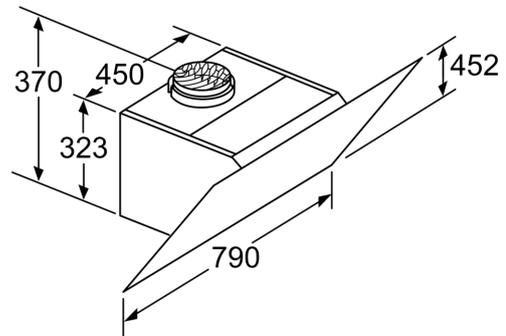

Appareil en mode circulation d'air
 sans canal
 set circulation d'air requis

Mesures en mm