

## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98JM60



|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| DWZ0AK0R0   | KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN         |
| DWZ0AK0S0   | Kit de recyclage régénérable ext.        |
| DWZ0AX5K0   | RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM        |
| DWZ0AX5L0   | RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM     |
| DWZ1AK1B6   | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS           |
| DWZ1AK1I6   | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS           |
| DWZ1AK1V6   | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE) |
| DWZ1AX5C6   | MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS        |
| DWZ1AX6E1 : |                                          |
| DZZ0XX0P0   | FILTRE A CHARBON REGENERANT              |
| DZZ1XX1B6   | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS           |

## Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typologie:                                         | Montage mural                  |
| Longueur du cordon électrique:                     | 130.0 cm                       |
| Hauteur:                                           | 323 mm                         |
| Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: | 450 mm                         |
| Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:        | 650 mm                         |
| Poids net:                                         | 23.1 kg                        |
| Type de commandes:                                 | Electronique                   |
| Nombre de vitesses:                                | 3 vitesses + 1 intensif        |
| Débit d'aspiration max. en évacuation:             | 468 m³/h                       |
| Débit d'air position intensive en recyclage:       | 460 m³/h                       |
| Débit d'aspiration max. en recyclage:              | 378 m³/h                       |
| Débit d'air position intensive en évacuation:      | 828 m³/h                       |
| Débit d'air maximum:                               | 468 m³/h                       |
| Nombre de lampes:                                  | 2                              |
| Niveau sonore:                                     | 55 dB(A) re 1pW                |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:          | 120 / 150 mm                   |
| Matériau du filtre à graisses:                     | Aluminium lavable              |
| Code EAN:                                          | 4242002946870                  |
| Puissance de raccordement:                         | 163 W                          |
| Intensité:                                         | 10 A                           |
| Tension:                                           | 220-240 V                      |
| Fréquence:                                         | 50; 60 Hz                      |
| Type de prise:                                     | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Type d'installation:                               | Mural                          |



4 242002 946870

## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98JM60

**Hotte inclinée : idéale pour garder un oeil  
sur vos poêles et casseroles.**

---

### Design

- Hotte inclinée

### Brûleurs et puissance

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 467 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 828 m<sup>3</sup>/h



### Sécurité

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible


### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A+\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 28.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 163 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K


**Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir  
avec finition en verre  
DWK98JM60**

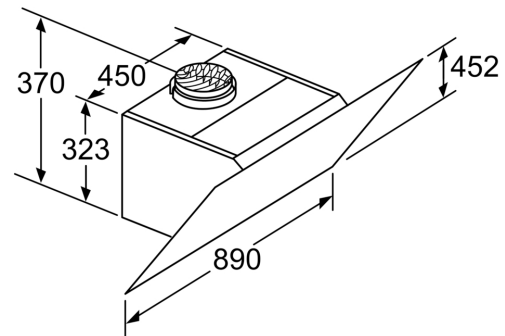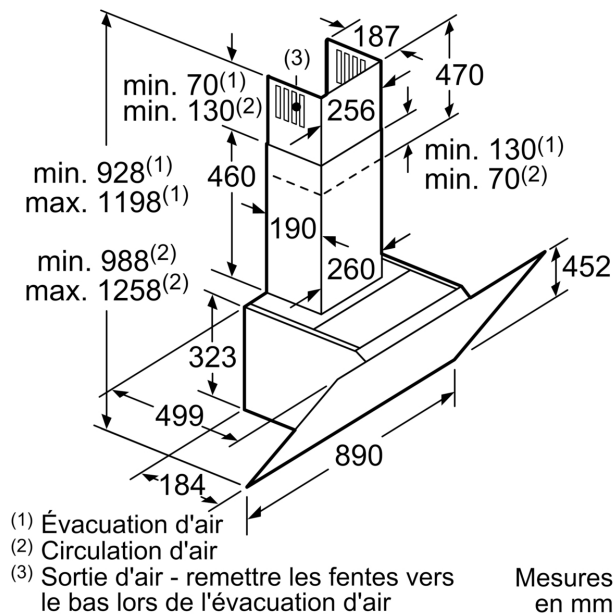

Appareil en mode circulation d'air  
sans canal  
set circulation d'air requis      Mesures en mm

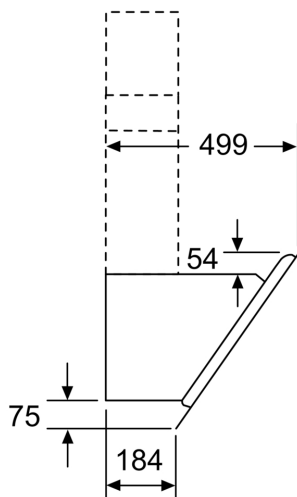


Mesures en mm

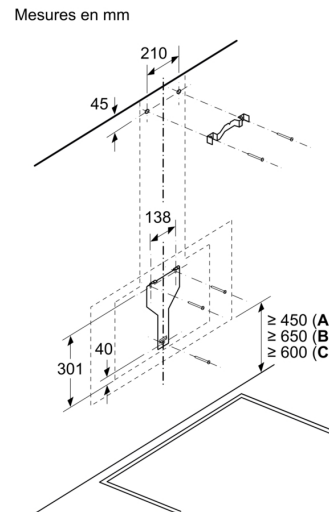

**A:** Électrique

**B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole


**C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

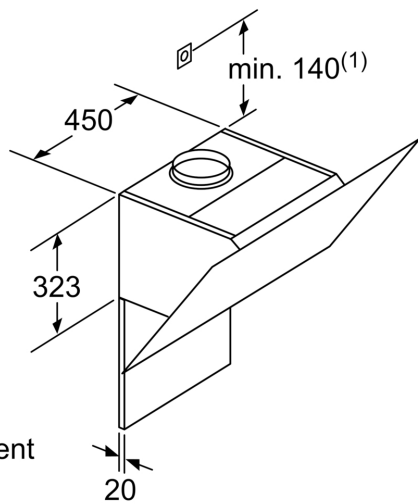

(1) Emplacement  
de la prise

Respecter l'épaisseur maximale  
de la paroi arrière.

Mesures en mm

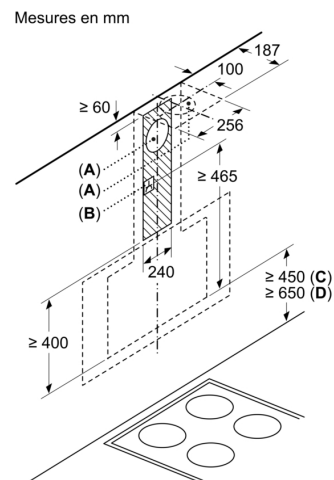

A: Évacuation  
B: Prise

En partant du bord supérieur du support  
casserole  
C: Electr.  
D: Gaz