Série 4, Congélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes GIV11AFE0

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.
- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.
- **SuperFreezing** : protège les produits surgelés de la décongélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	167 kWh/an
Volume utile partie congélation:	72 l
Niveau sonore:	36 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Thermomètre dans le congélateur:	Non applicable
Catégorie de produit:	Congélateur armoire
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	712 mm
Largeur appareil:	558 mm
Profondeur appareil:	545 mm
Niche d'encastrement:	720x560x550 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	790x620x640 mm
Poids net:	35.9 kg
Poids brut:	38.3 kg
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Charnière de porte:	Droite réversible
Décongélation à la vapeur :	Manuel
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs de congélation:	3
Compartiments de congélation intérieurs:	0
Code EAN:	4242005126552
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GIV11AFE0
Catégorie de produit:	Congélateur armoire
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons

4 242005 126552

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Congélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes GIV11AFE0

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 712x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie congélation: 72 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Autonomie si coupure de courant: 13 h
- Pouvoir de congélation: 4,4 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température

Général
- Couleur: Non applicable
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Type de poignée de porte: Sans poignée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: Non applicable
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 167 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 72 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 712x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 790x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 720 mm
- Hauteur max de la niche: 720 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 35,9 kg
- Poids brut: 38,3 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- SuperFreezing
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Augmentation de température

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie si coupure de courant: 13 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Congélateur intégrable, 71.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes GIV11AFE0



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire

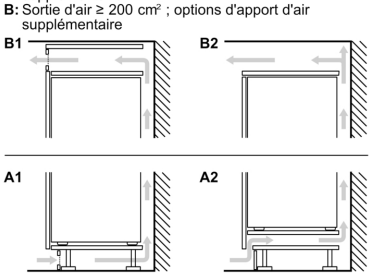



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

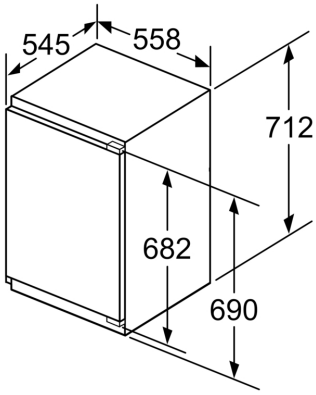

Mesures en mm

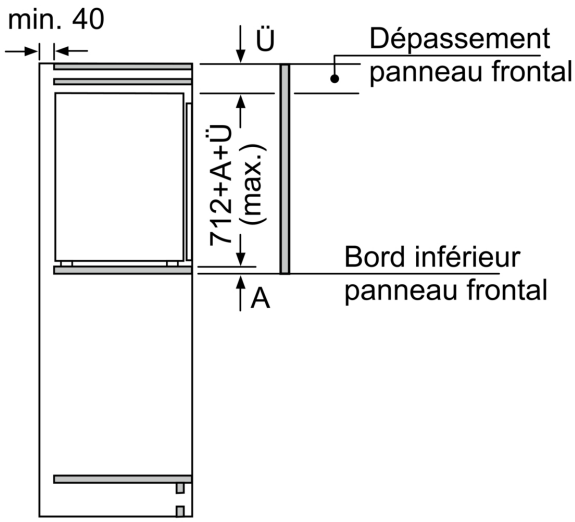

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.