

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA5785S6**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 ., HEZ532010 ., HEZ538000 CLIPRAIL

**Four avec sonde de cuisson et AutoPilot :
prépare automatiquement vos plats à la
cuisson désirée.**

- **Sonde de cuisson** : une cuisson au degré près.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 38.4 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005173365
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA5785S6

Four avec sonde de cuisson et AutoPilot : prépare automatiquement vos plats à la cuisson désirée.

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires dans la même gamme : SER6, afin d'assurer une combinaison optimale de vos appareils encastrés.

Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique

Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- régulation du four: BE52
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température
Sonde électronique de température Fonction Sabbath
- 30 programmes automatiques
- Poignée inox
- AutoPilot
- Sonde de cuisson 1 point
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)


Dimensions:

**Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA5785S6**



Mesures en mm

Mesures en mm

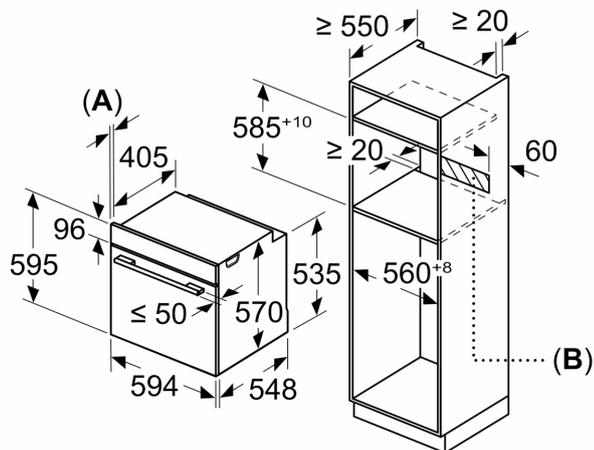

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm