

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBG672BB1S**



Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **Hotair 4D** : une répartition homogène de la chaleur à tous les niveaux du four, pour des cuissons absolument parfaites.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
 Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 670 x 670 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.5 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Gril chaleur tournante
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005055777
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG672BB1S

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- régulation du four: IC6_CBO_61
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson : hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, décongélation
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

Confort d'utilisation

- Porte abattante
- Porte froide
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique, Verrou. de porte mécanique
- Ventilateur de refroidissement


Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Noir
HBG672BB1S**

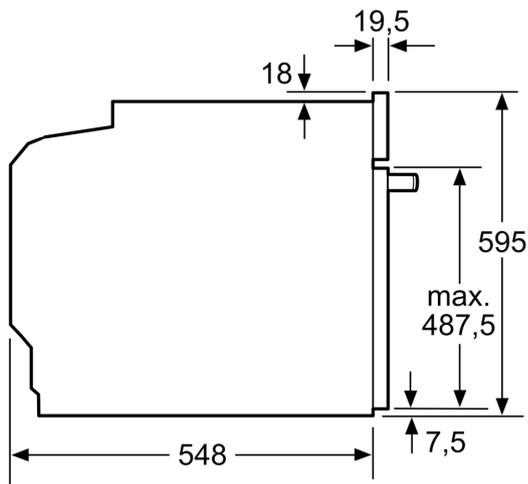


Mesures en mm

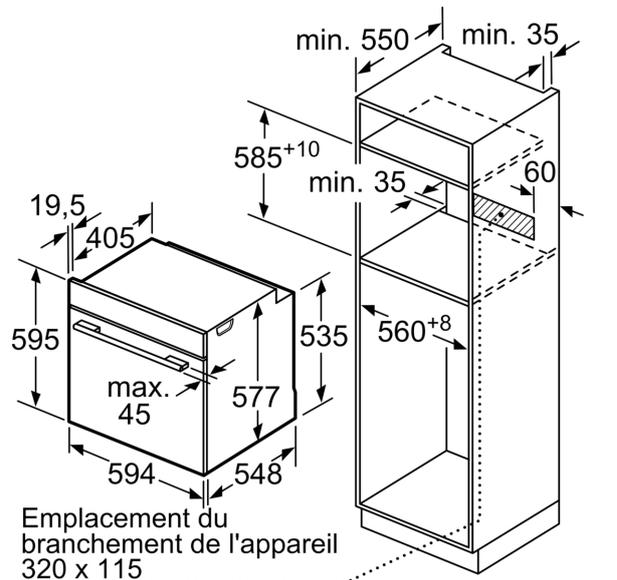

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

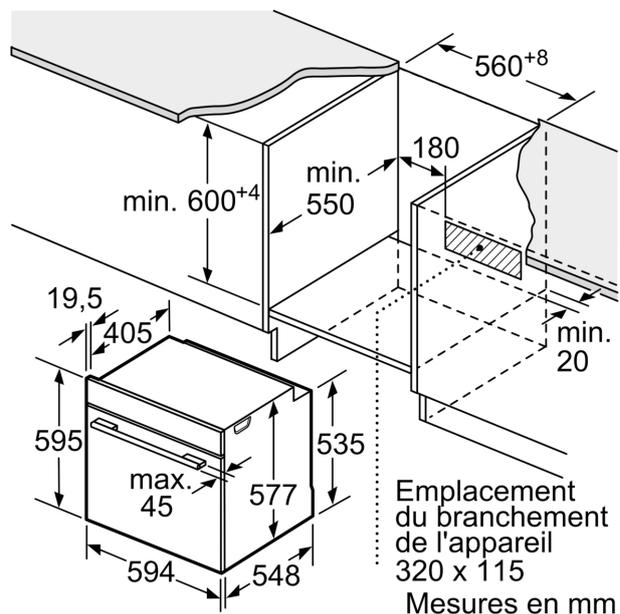

Mesures en mm