

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBG675BS2**



2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES,  
HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071  
TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070  
Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle  
professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE  
DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle,  
HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL  
TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL  
TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL  
TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory,  
HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003  
ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Un four avec AutoPilot : des programmes  
automatiques qui garantissent la réussite  
de tous les plats sélectionnés.**

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **Hotair 4D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, qu'importe le niveau de cuisson choisi.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Type d'installation: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 670 x 670 x 680 mm  
Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 37.5 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ..... Hotair 4D, Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante éco, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle ECO, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
Contrôle de température: ..... Electronique  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Code EAN: ..... 4242005180042  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS2

### Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

---

**Nettoyage :**

- Nettoyage pyrolyse

**Design :**

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

**Type de four/Modes de cuisson**

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole , chaleur de voûte et sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

**Confort/Sécurité**

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène, commutable
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


**Accessoires inclus :**

- 2 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse


**Données techniques :**

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh Cavit  : 1 Source de chaleur :  lectrique Volume cavit  : 71 l

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HBG675BS2**

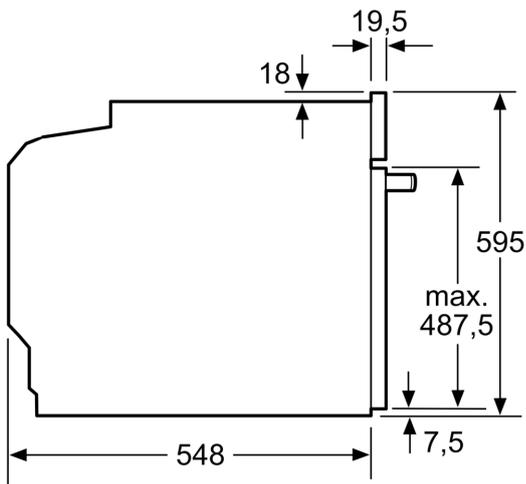

Mesures en mm

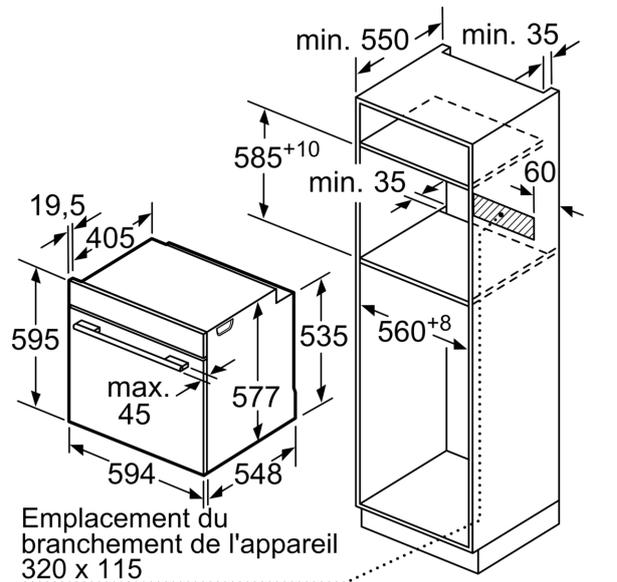


Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

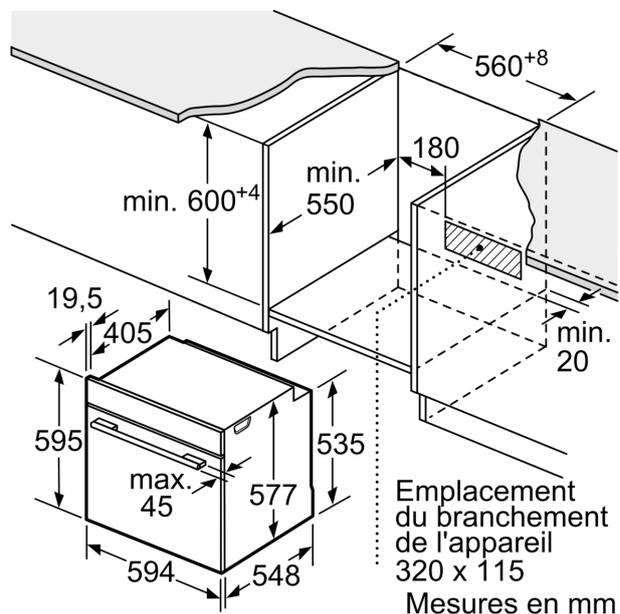

Emplacement du  
branchement de l'appareil  
320 x 115

Mesures en mm