


Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG976MB1



accent|line

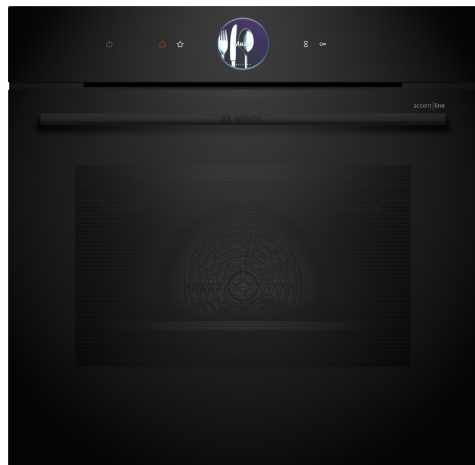

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, PerfectRoast Plus, et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT couleur tactile Plus** : écran tactile élargi intégrant un anneau de commande digital innovant.
- **Air Pulsé Doux** : la cuisson économe en énergie.
- **Assistant de four avec commande vocale** : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 670x670x680 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 38.3 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005326860
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



4 242005 326860

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG976MB1

Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, PerfectRoast Plus, et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry
- Préchauffage Booster

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- PerfectRoast plus : sonde de cuisson 3 points
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

Design :

- Ecran TFT couleur tactile Plus
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails 1 niveau, entièrement extensibles, pyrolysables, avec arrêt automatique

Accessoires inclus :

- Lèchefrite perforée Air Fry, Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

