



**Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NW30**



**A++**

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.**

- **MultiBox** : compartiment transparent avec bouton de réglage, idéal pour stocker les fruits et les légumes.
- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

**Données techniques**

Type de construction :	Pose-libre
Porte habillable :	impossible
Largeur de l'appareil :	600
Profondeur appareil (mm) :	660
Poids net (kg) :	58,751
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	19
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	non
Code EAN :	4242002841793
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KGN33NW30
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	228,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	192
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie (h) :	19
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	11
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Type d'installation :	N/A



4 242002 841793



## Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NW30

### Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 279 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- NoFrost MultiAirflow

#### Design

- Portes blanche, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

#### REFRIGERATEUR

- Volume utile 192 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 3 balconnets

#### Système de conservation

- MultiBox : compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour la conservation des fruits et légumes

#### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h


#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière




## Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NW30

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d Profondeur de l'armoire
e Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

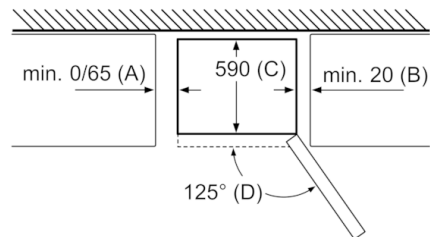

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :  
pour les modèles équipés de poignées  
intégrées verticalement, une distance  
minimale de 65 mm est requise pour faciliter  
l'ouverture. Mesures en mm