Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Contrôle électronique de la température** : bloquage des températures pour préserver la fraîcheur.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....237 kWh / an
Volume utile partie congélation: ..... 89 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 193 l
Niveau sonore: .....42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... D
Type d'installation: .....Pose-libre
Habillage de porte: .....Non disponible
Hauteur: ..... 1760 mm
Largeur appareil: .....600 mm
Profondeur appareil: ..... 660 mm
Poids net: .....58.8 kg
Code EAN: 4242005196517
Puissance de raccordement: ..... 100 W
Intensité: ..... 10 A
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... non
Porte réversible: .....Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: ..... non
Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation: .....Pose-libre

---

4 242005 196517

Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 282 l
- Réfrigérateur : Volume 193 l
- Congélateur : Volume 89 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D

Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Indicateur de température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Design

- Portes blanches, côtés blanc
- Intérieur avec finition métal
- Poignées horizontales intégrées

REFRIGERATEUR

- Sans super-réfrigération
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante EasyAccess
- 3 tiroirs de congélation transparents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc, Total No Frost
KGN33NWEB

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KGN33 (poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210



	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm

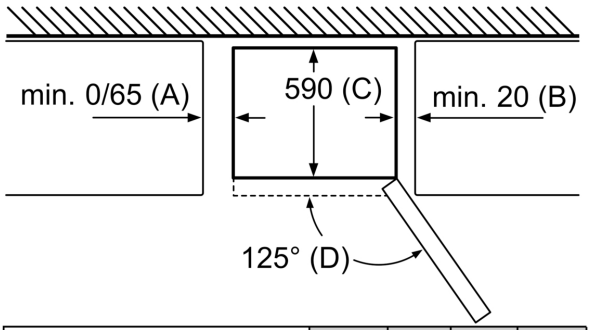

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm

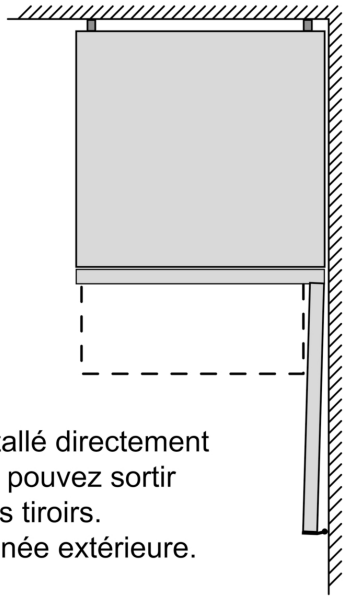

Si l'appareil est installé directement contre le mur, vous pouvez sortir entièrement tous les tiroirs.
* Avec et sans poignée extérieure.