

Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur inox, Total No Frost KGN36ELEA



EXCLUSIV*

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	239 kWh / an
Volume utile partie congélation:	89 l
Volume utile partie réfrigération:	216 l
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	D
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1860 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	660 mm
Poids net:	61.8 kg
Code EAN:	4242005196715
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	non
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose-libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur inox, Total No Frost KGN36ELEA

Le réfrigérateur combiné Total NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 305 l
- Réfrigérateur : Volume 216 l
- Congélateur : Volume 89 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D

Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED

Design

- Portes Couleur inox
- Poignées horizontales intégrées

REFRIGERATEUR

- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires


**Série 2, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur
inox, Total No Frost
KGN36ELEA**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700

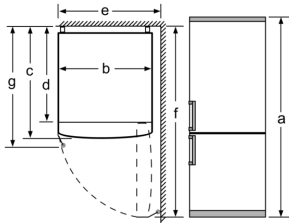

Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

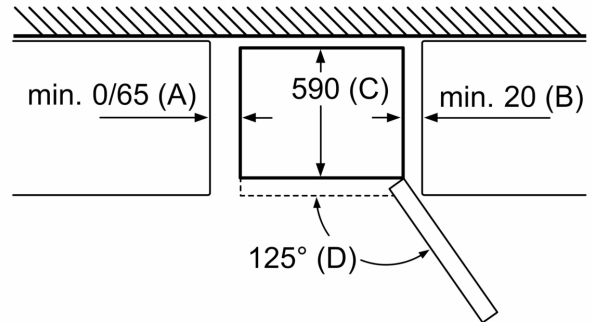

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm