

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Silver KGN39VLEA



Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Fresh Sense** : la température est sous contrôle.
- **Technologie Multi Airflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.

Données techniques

| | |
|--|------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique: | E |
| Consommation énergétique annuelle moyenne: | 238 kWh / an |
| Volume utile partie congélation: | 89 l |
| Volume utile partie réfrigération: | 279 l |
| Niveau sonore: | 39 dB(A) re 1 pW |
| Classe de niveau sonore: | C |
| Type de construction: | Pose-libre |
| Porte habillable: | livré sans façade |
| Hauteur: | 2030 mm |
| Largeur appareil: | 600 mm |
| Profondeur appareil: | 660 mm |
| Poids net: | 76.8 kg |
| Puissance de raccordement: | 100 W |
| Intensité: | 10 A |
| Charnière de porte: | Droite réversible |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 240.0 cm |
| Nombre de compresseurs: | 1 |
| Nombre de circuit de froid: | 2 |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: | non |
| Porte réversible: | Oui |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: | 3 |
| Clayettes spéciales bouteille: | Oui |
| Froid ventilé: | Réfrigérateur et congélateur |
| Type d'installation: | Pose-libre |



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Silver KGN39VLEA

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

Le réfrigérateur combiné No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires


Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Silver KGN39VLEA

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f | g |
|----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (poignée intérieure) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (poignée extérieure) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|--|
| a | Hauteur |
| b | Largeur |
| c | Profondeur avec porte fermée, sans poignée |
| d | Profondeur d'armoire |
| e | Largeur avec une porte ouverte à 90° |
| f | Profondeur avec porte ouverte |
| g | Profondeur avec porte fermée, avec poignée |

Mesures en mm

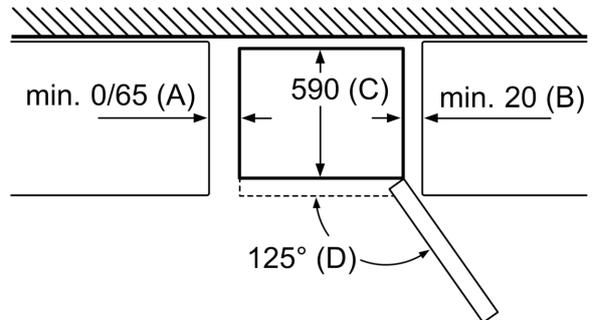

| Nom de l'appareil | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture. Mesures en mm

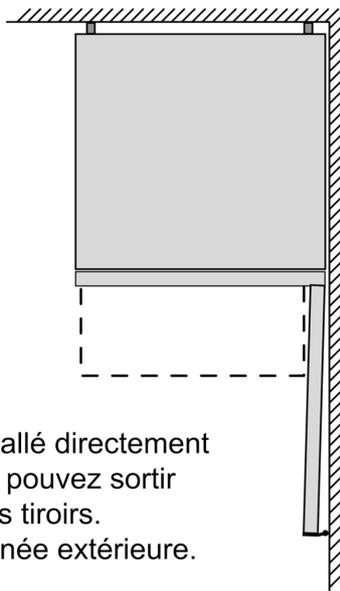

Si l'appareil est installé directement
contre le mur, vous pouvez sortir
entièrement tous les tiroirs.

* Avec et sans poignée extérieure.