

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Blanc KGN39VWEA



Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Perfect Fit** : installez votre réfrigérateur contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 238 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 89 l
 Volume utile partie réfrigération: 279 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose-libre
 Habillage de porte: Non disponible
 Hauteur: 2030 mm
 Largeur appareil: 600 mm
 Profondeur appareil: 660 mm
 Poids net: 73.0 kg
 Code EAN: 4242005168378
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Pose-libre



4 242005 168378

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Blanc KGN39VWEA

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 368 l
- Réfrigérateur : Volume 279 l
- Congélateur : Volume 89 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 238 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- NoFrost MultiAirflow
- NoFrost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Design

- Portes blanches
- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires


Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 60 cm, Blanc KGN39VWEA

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée


Mesures en mm

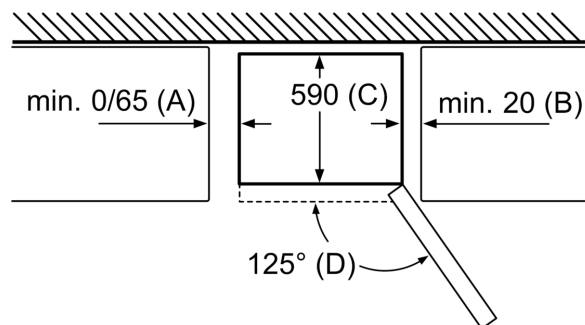

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm

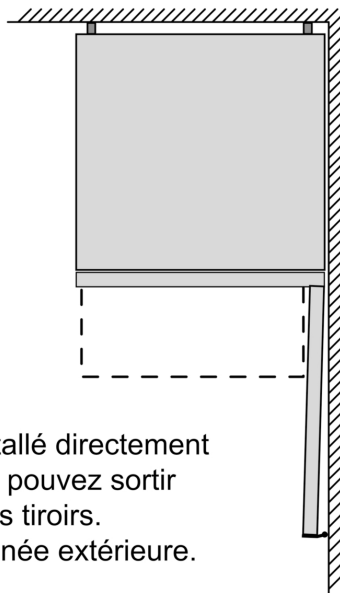

Si l'appareil est installé directement
contre le mur, vous pouvez sortir
entièrement tous les tiroirs.

* Avec et sans poignée extérieure.