

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 193 x 70 cm, Acier brossé anti-traces, Total No Frost
KGN56XIER



E A
↑
G

Le réfrigérateur combiné Total No Frost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Total No Frost** : Plus besoin de dégivrer votre congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- **Capacité XXL** : espace de stockage supplémentaire pour vos aliments frais.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Perfect Fit** : installez votre appareil contre un mur ou dans une niche.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	262 kWh / an
Volume utile partie congélation:	108 l
Volume utile partie réfrigération:	400 l
Niveau sonore:	40 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1930 mm
Largeur appareil:	700 mm
Profondeur appareil:	800 mm
Poids net:	91.7 kg
Code EAN:	4242005317240
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation:	Pose-libre



4 242005 317240

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 193 x 70 cm, Acier brossé
anti-traces, Total No Frost
KGN56XIER**

**Le réfrigérateur combiné Total No Frost :
conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 508 l
- Réfrigérateur : Volume 400 l
- Congélateur : Volume 108 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 262 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 40 dB, classe d'efficacité sonore : C

Confort et sécurité

- Total No Frost - Plus besoin de dégivrer le congélateur et pas de gouttes d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

Design

- Portes acier brossé anti-traces
- Poignées verticales extérieures

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

- Voltage 220 - 240 V


Accessoires



BOSCH

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 193 x 70 cm, Acier brossé
anti-traces, Total No Frost
KGN56XIER**

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

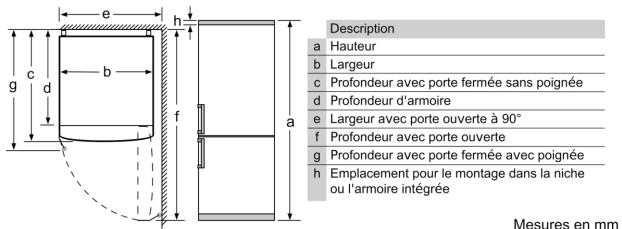

Mesures en mm