

**Série 8, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIF87SDB0**



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

**Réfrigérateur-congélateur combiné
intégrable avec VitaFresh pro : grâce à des
conditions de conservation idéales, vos
aliments restent riches en vitamines et
frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.**

- **Contrôle de l'humidité et technologie 0 °C** : VitaFresh pro prolonge la fraîcheur de vos aliments.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹:B
 Consommation énergétique annuelle moyenne²:118 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 62 l
 Volume utile partie réfrigération: 175 l
 Niveau sonore:34 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation: Encastrable
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil:558 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Poids net: 72.1 kg
 Code EAN: 4242005333349
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:3
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Froid ventilé:Non applicable
 Type d'installation:Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 8, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIF87SDB0

**Réfrigérateur-congélateur combiné
intégrable avec VitaFresh pro : grâce à des
conditions de conservation idéales, vos
aliments restent riches en vitamines et
frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 237 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Technologie LowFrost

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 175 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C - les viandes et poissons restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh Pro 0°C avec contrôle d'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 62 l
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 15 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**Série 8, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIF87SDB0**

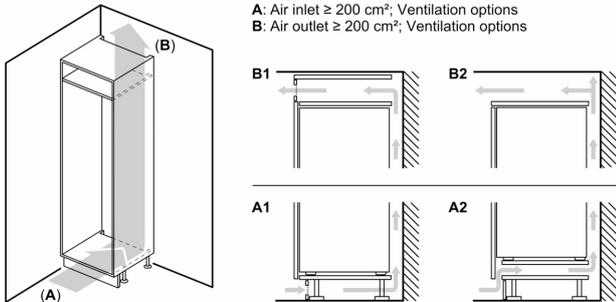

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

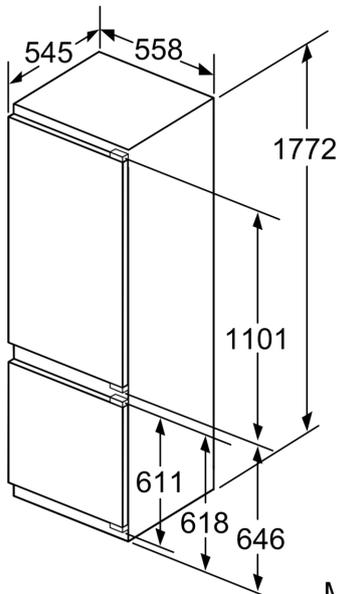

Mesures en mm

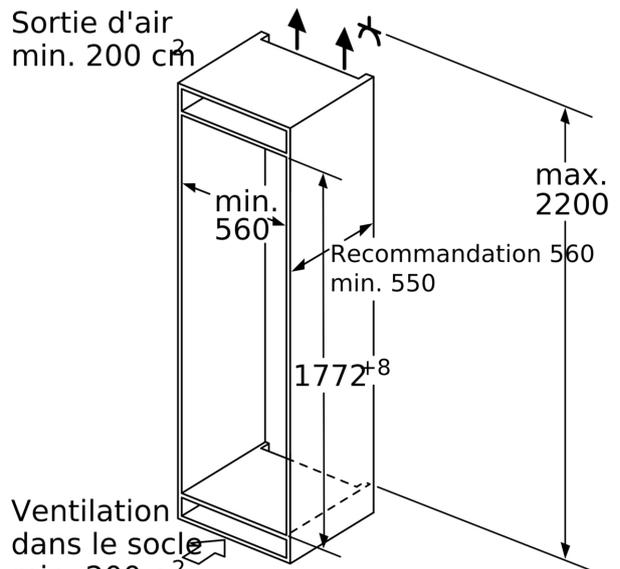


Mesures en mm

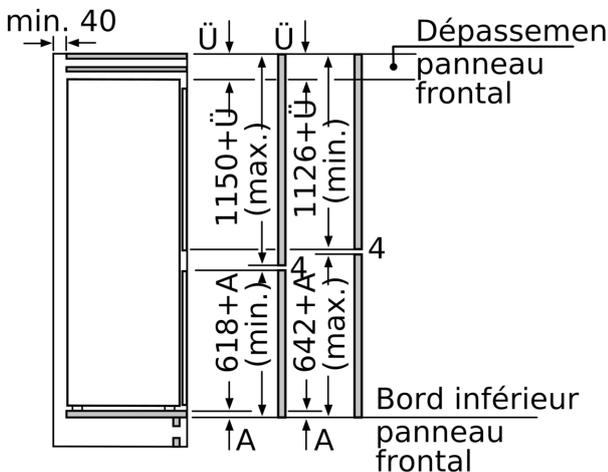

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

**Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.