



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL42AD40

A+++

Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Super réfrigération** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance à l'utilisation du réfrigérateur.

Données techniques

Type de construction : Encastrable
Porte habillable : Possible, avec accessoire
Hauteur : 1221 mm
Largeur appareil : 558 mm
Profondeur appareil : 545 mm
Niche d'encastrement : 1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net : 47,986 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 13 h
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : non
Code EAN : 4242002734293
Marque : Bosch
Référence Commerciale : KIL42AD40
Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 114,00 kWh/annum
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 180 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 15 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 2 kg/24h
Niveau sonore : 34 dB(A) re 1 pW
Classe climatique : SN-ST
Type d'installation : Intégration total





Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL42AD40

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace
- conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 195 l
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 114 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée SoftClose
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 180 l
- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 1 coulissante EasyAccess
- 4 balconnets

CONGELATEUR


- Congélateur **** : Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




**Série 6, Réfrigérateur intégrable avec
compartiment congélation, 122.5 x 56 cm,
soft close flat hinge
KIL42AD40**

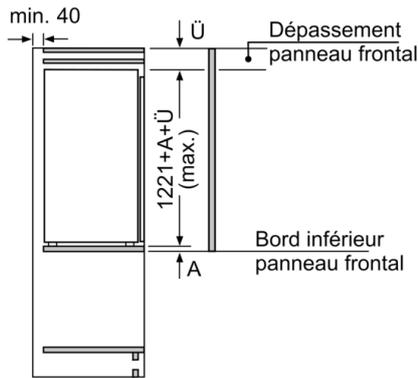

Mesures en mm

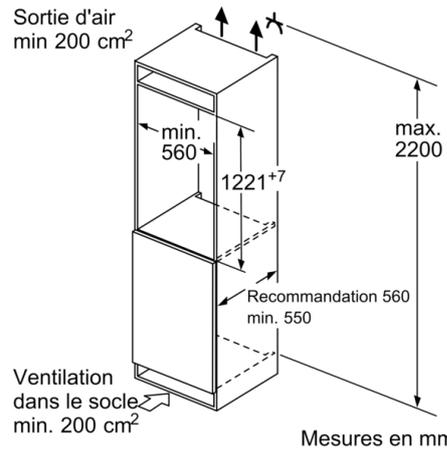


Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.