

**Série 6, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes SoftClose  
KIN86HDF0**



KSZGGM00 Beurrier  
KSZ10020 Etagère à bouteilles

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec  
l'application Home Connect : des  
appareils connectés pour vous simplifier  
la vie de tous les jours.**

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... F  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....277 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 67 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 187 l  
 Niveau sonore: .....39 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur appareil: ..... 558 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 69.1 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Home Connect :  
 contrôle à distance  
 Porte réversible: ..... Home Connect : contrôle à distance  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Home Connect : contrôle à distance  
 Froid ventilé: ..... Congélateur  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable



## Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86HDF0

### Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

## Le réfrigérateur combiné NoFrost avec l'application Home Connect : des appareils connectés pour vous simplifier la vie de tous les jours.

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 254 l
- Réfrigérateur : Volume 187 l
- Congélateur : Volume 67 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 277 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité

- NoFrost
- Home Connect
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Mode vacances

### Design

#### REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 5 balconnets

#### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps



#### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 6 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

**Série 6, Réfrigérateur combiné  
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,  
Charnières pantographes SoftClose  
KIN86HDF0**

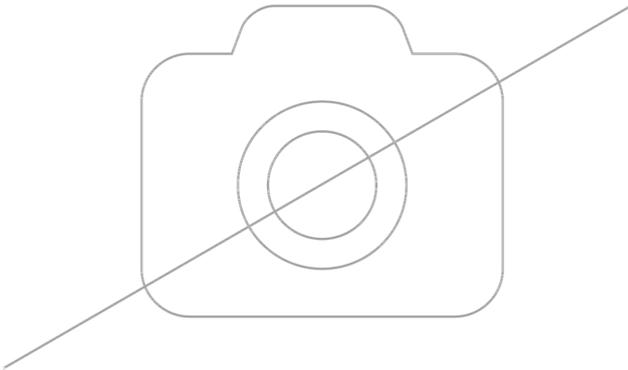

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**Δ** Poids


**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	

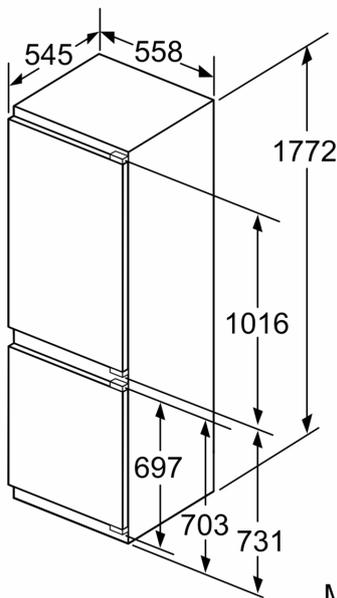

Mesures en mm

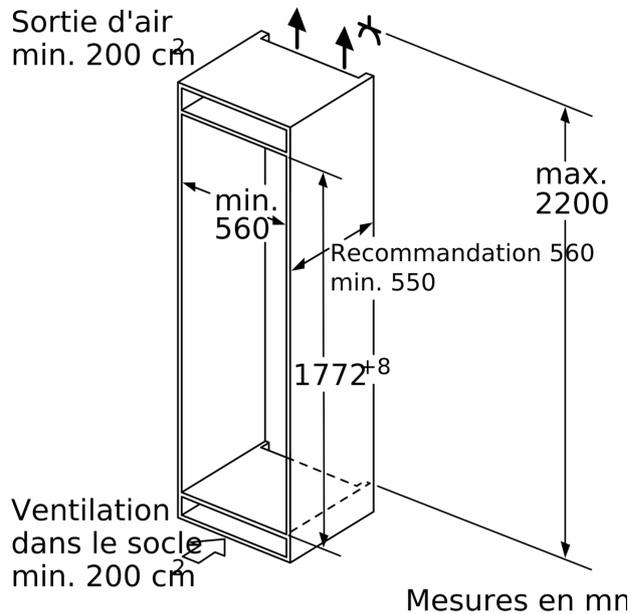


Mesures en mm

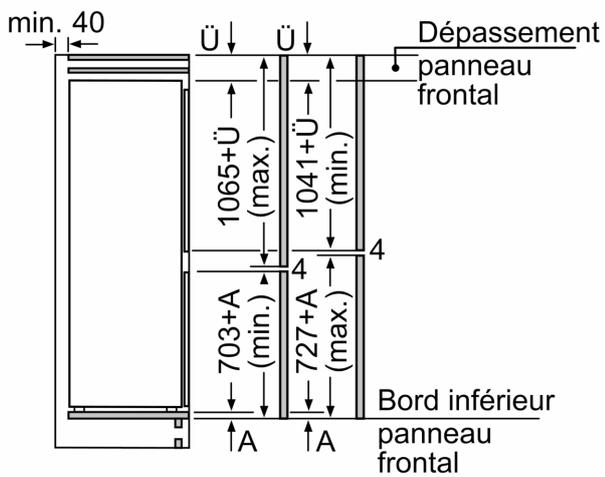

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.