

**Série 2, Table gaz, 60 cm, Noir  
PBP6B6B80**



HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Support des petites casseroles

**Table gaz à commandes latérales : chaque  
foyer se commande facilement sur le côté.**

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
Type d'installation: ..... Encastrable  
Type de table: ..... Gaz  
Nombre de foyers: ..... 4  
Système de commandes: ..... Manette losangée  
Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Largeur appareil: ..... 580 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 56x580x510 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 168 x 798 x 596 mm  
Poids net: ..... 6.2 kg  
Poids brut: ..... 7.2 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Latérale  
Matériau de la surface: ..... Email  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
Code EAN: ..... 4242002832920  
Puissance maxi gaz: ..... 7400 W  
Intensité: ..... 3 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## Série 2, Table gaz, 60 cm, Noir PBP6B6B80

### Table gaz à commandes latérales : chaque foyer se commande facilement sur le côté.

---

#### Design

- Surface en émaillée, Noir
- Supports émaillés

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW


#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

## Série 2, Table gaz, 60 cm, Noir PBP6B6B80

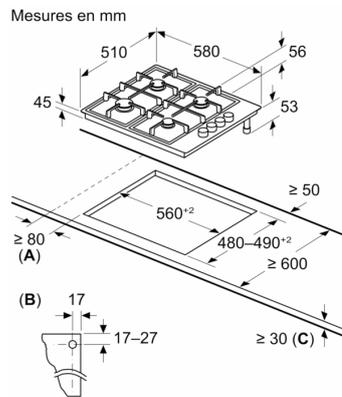

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

**B:** Position du raccordement de gaz dans la découpe

**C:** Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four