


## Série 4, Table gaz, 75 cm, Inox PGQ7B5B90

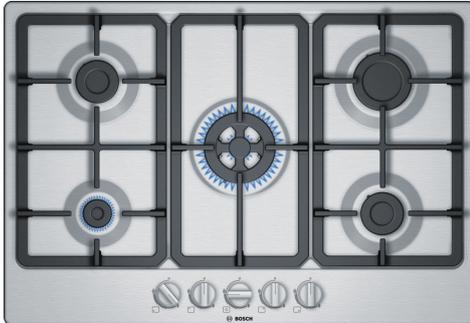

### Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298108 support pour WOK
- HEZ298115 Support des petites casseroles

## Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

### Données techniques

Appellation produit/famille: .....	Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation: .....	Encastrable
Type de table: .....	Gaz
Nombre de foyers: .....	5
Système de commandes: .....	Manette losangée
Niche d'encastrement: .....	45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil: .....	750 mm
Dimensions appareil H x L x P: .....	53x750x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): .....	168 x 798 x 596 mm
Poids net: .....	12.9 kg
Poids brut: .....	14.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: .....	sans
Emplacement du bandeau de commande: .....	Devant de la table
Matériau de la surface: .....	Acier inox
Couleur de la surface: .....	Inox
Longueur du cordon électrique: .....	150.0 cm
Code EAN: .....	4242005096930
Puissance maxi gaz: .....	10800 W
Intensité: .....	3 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50; 60 Hz



4 242005 096930

## Série 4, Table gaz, 75 cm, Inox PGQ7B5B90

### Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

---

#### Design

- Surface inox
- Supports fonte

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

#### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 10.8 kW

**Série 4, Table gaz, 75 cm, Inox**  
**PGQ7B5B90**

