


**Série 4, Table à induction, 60 cm,
Noir
PIE611BB1E**

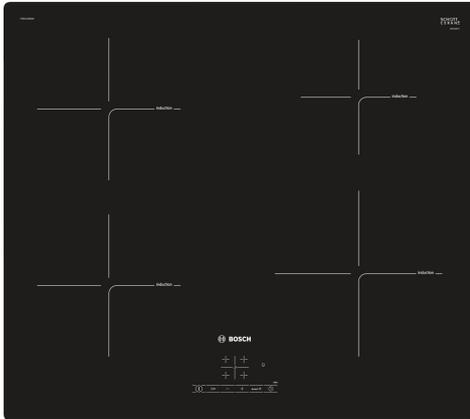

Accessoires en option

HEZ390090	WOK
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table induction pour cuisiner vite, en toute sécurité et avec une faible consommation en énergie.

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **QuickStart** : détection automatique des casseroles sur la table de cuisson.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille:Foyer en vitrocéramique
 Type d'installation:Encastrable
 Type de table:Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur appareil:592 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51x592x522 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP):126 x 753 x 603 mm
 Poids net: 11.3 kg
 Poids brut: 13.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242002861586
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



**Série 4, Table à induction, 60 cm,
Noir
PIE611BB1E**

**Table induction pour cuisiner vite, en
toute sécurité et avec une faible
consommation en énergie.**

Design :

- Affichage digital
- Commande TouchSelect (+/-)

Puissance :

- 4 foyers induction


Confort/Sécurité :

- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants

Données techniques :


- Puissance de raccordement 7400 W

**Série 4, Table à induction, 60 cm,
Noir
PIE611BB1E**

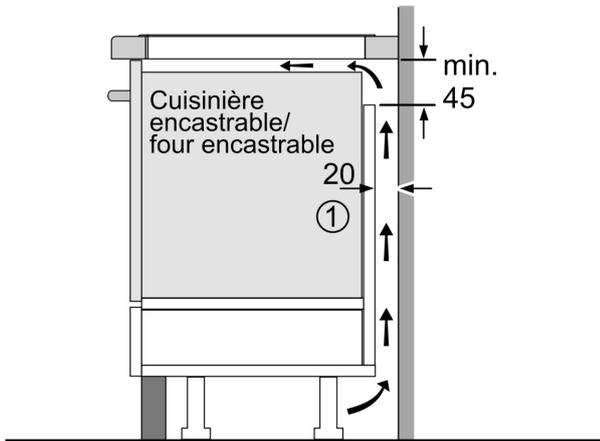


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

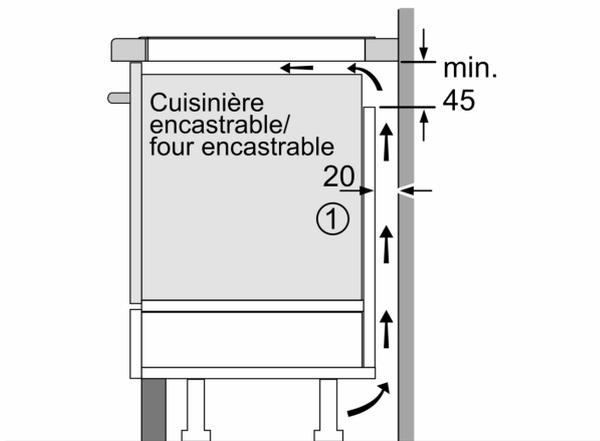

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm




A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

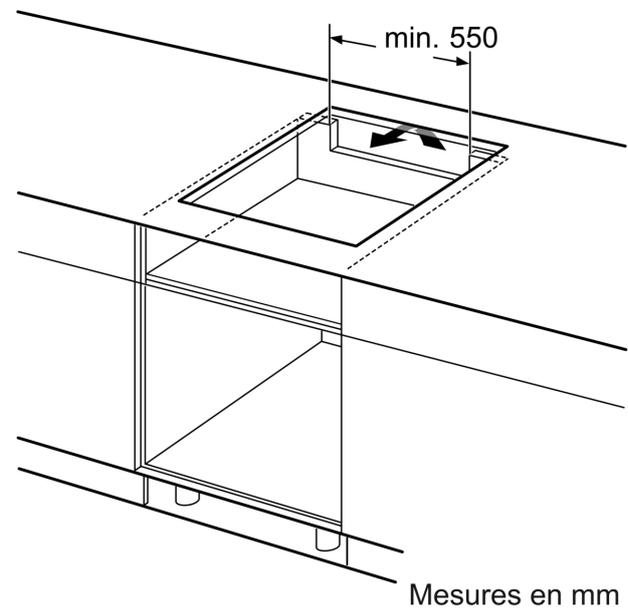

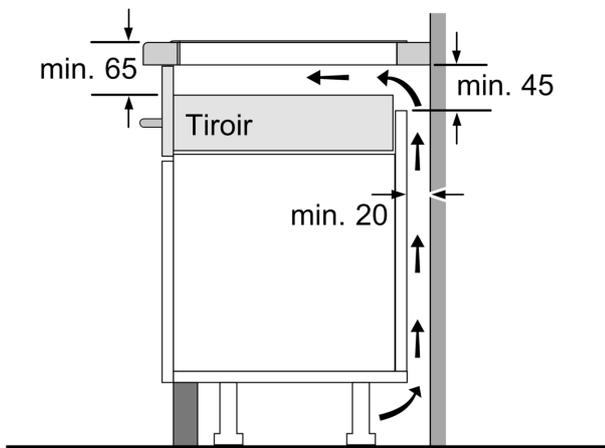

Mesures en mm