




Série 6, Table électrique, 60 cm PKE611FN1E

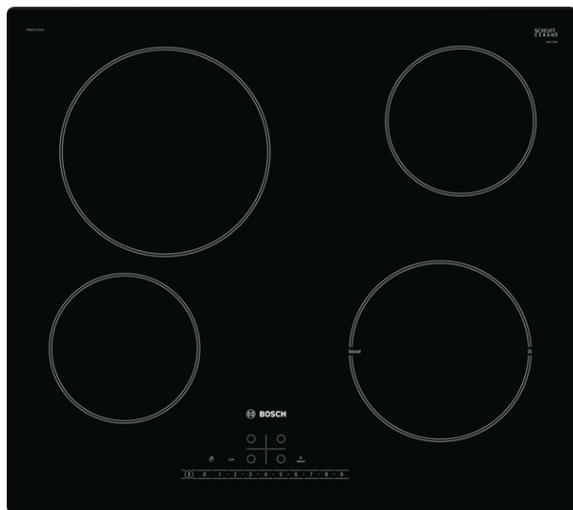

Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost** : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % d'énergie en plus.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Électricité

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4

Niche d'encastrement : 45 x 560-560 x 490-500 mm

Largeur appareil : 592 mm

Dimensions appareil H x L x P : 45 x 592 x 522 mm

Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm

Poids net : 7,5 kg

Poids brut : 8,2 kg

Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Vitrocéramique

Couleur de la surface : Noir

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242002940267

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz



4 242002 940267



Série 6, Table électrique, 60 cm PKE611FN1E

Table de cuisson radiante en vitrocéramique : elle facilite la cuisson et le nettoyage.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 2 kW (PowerBoost 2.3 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson avant gauche : 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW

Confort d'utilisation

- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)

Gain de temps & efficacité

- Booster sur foyer avant droit : faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20% en comparaison à une puissance standard
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Design

- Sans cadre

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.9 kW
- Câble de raccordement : 1 m



Série 6, Table électrique, 60 cm PKE611FN1E

Mesures en mm

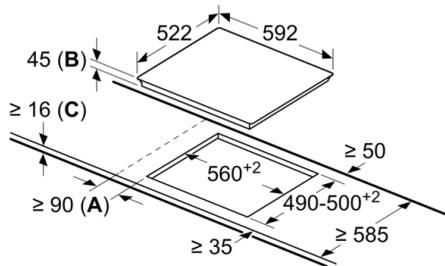

- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
- B** :profondeur d'encastrement
- C** :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.