


**Série 2, Table de cuisson mixte, 60 cm, Verre trempé, Noir POY6B6B10**

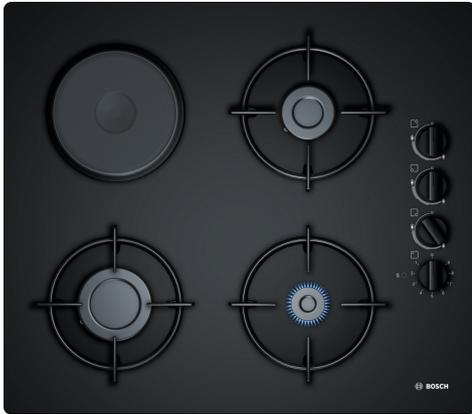

HEZ298105 Simmer plate

**Table gaz à commandes latérales : chaque foyer se commande facilement sur le côté.**

Appellation produit/famille: ..... Table mixte à interrupteurs  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Type de table: ..... Gaz et électrique  
 Nombre de foyers: ..... 3  
 Système de commandes: ..... Manette losangée  
 Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
 Largeur appareil: ..... 590 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 56x590x520 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 141 x 651 x 578 mm  
 Poids net: ..... 9.5 kg  
 Poids brut: ..... 10.4 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Latérale  
 Matériau de la surface: ..... Verre trempé  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Couleur du cadre: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002973739  
 Puissance maxi gaz: ..... 5700 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## Série 2, Table de cuisson mixte, 60 cm, Verre trempé, Noir POY6B6B10

### Table gaz à commandes latérales : chaque foyer se commande facilement sur le côté.

---

#### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Supports émaillés

#### Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs et 1 unité électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Foyer normal jusqu'à 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)


#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 5.7 kW

**Série 2, Table de cuisson mixte, 60  
cm, Verre trempé, Noir  
POY6B6B10**

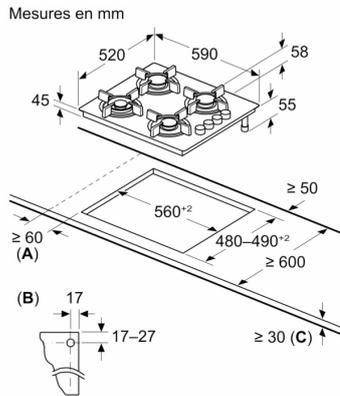

**A:** Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

**B:** Position du raccordement de gaz dans la découpe

**C:** Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four