


**Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Argent foncé
PPP6A9B20**

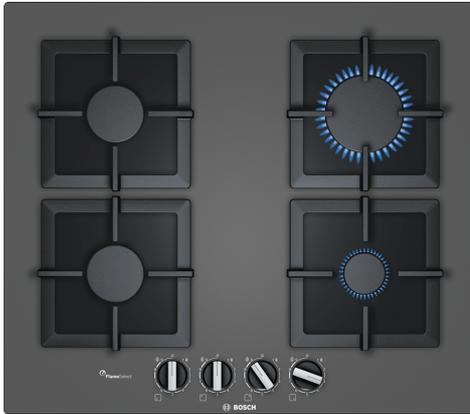

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Support des petites casseroles

Table verre gaz avec FlameSelect : des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme différents pour régler votre brûleur avec précision.
- **Supports individuels en fonte.**
- **Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.**
- **Option d'installation standard ou à semi-fleur.**
- **Réglage précis de la puissance du gaz**

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur appareil: 590 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 58 x 590 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 14.1 kg
 Poids brut: 15.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Verre trempé
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242002914923
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



**Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Argent foncé
PPP6A9B20**

Table verre gaz avec FlameSelect : des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

Sécurité

- Technologie FlameSelect
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

**Série 6, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Argent foncé
PPP6A9B20**

