


**Série 6, Domino gaz, 30 cm,
Vitrocéramique, Noir
PSB3A6B20**

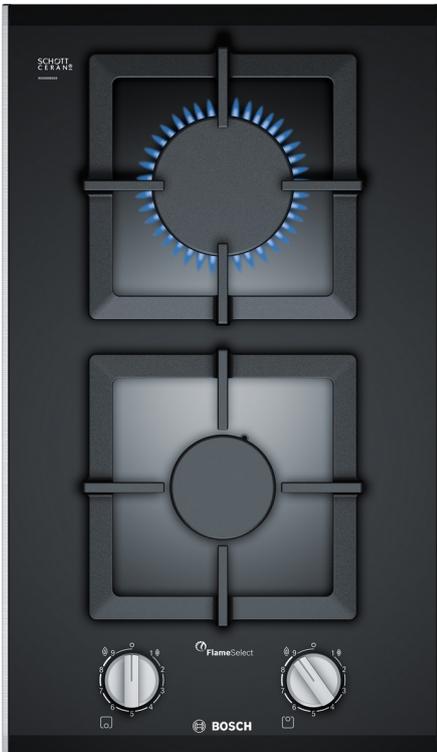

**La plaque de cuisson à gaz domino avec
FlameSelect : obtenez des résultats de
cuisson parfaits grâce à neuf niveaux de
puissance définis avec précision.**

- Envie de privilégier les énergies renouvelables ? Avec Bosch, vous pouvez désormais cuisiner au biométhane.
- FlameSelect : neuf niveaux de flamme différents pour régler votre brûleur avec précision.
- Option d'installation standard ou à semi-fleur.
- Supports individuels en fonte.
- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.

Appellation produit/famille:Vario/Domino table foyers gaz
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Gaz
 Nombre de foyers: 2
 Niche d'encastrement: 45 x 270 x 490-500 mm
 Largeur appareil: 306 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 54x306x527 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 163 x 361 x 578 mm
 Poids net: 6.7 kg
 Poids brut: 7.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: sans
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Noir, Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242002811109
 Puissance maxi gaz: 4700 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



4 242002 811109

HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Support des petites casseroles
 HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION

Série 6, Domino gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir PSB3A6B20

**La plaque de cuisson à gaz domino avec
FlameSelect : obtenez des résultats de
cuisson parfaits grâce à neuf niveaux de
puissance définis avec précision.**

Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette avant/Profilés latéraux, Bords Inox
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 2 brûleurs
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité


- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 306 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 4.7 kW


**Série 6, Domino gaz, 30 cm,
Vitrocéramique, Noir
PSB3A6B20**

Mesures en mm

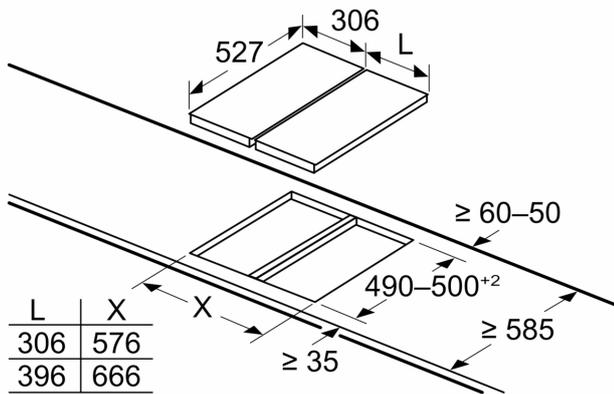


Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

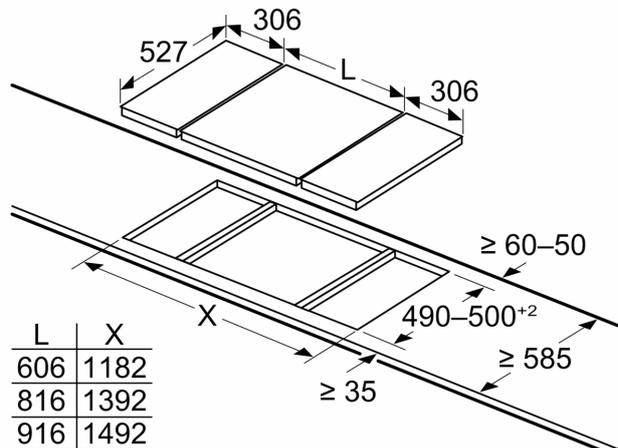


Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis

Mesures en mm

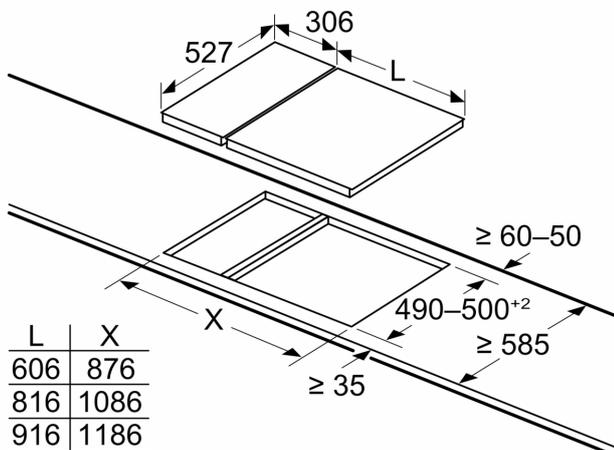


Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HEZ394301) sont requis

Mesures en mm

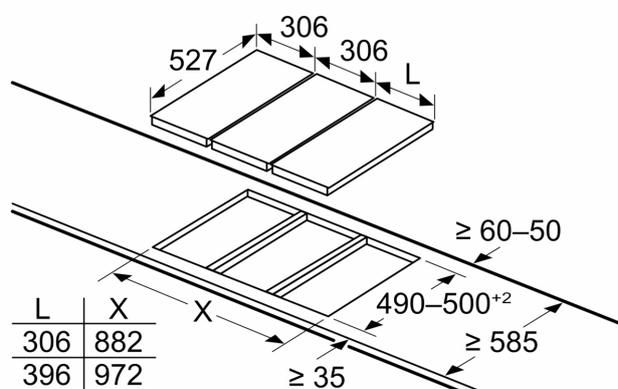

Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)


Mesures en mm
 Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
 Largeur de l'appareil :


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Mesures en mm
Kit d'installation (HEZ394301) pour Domino

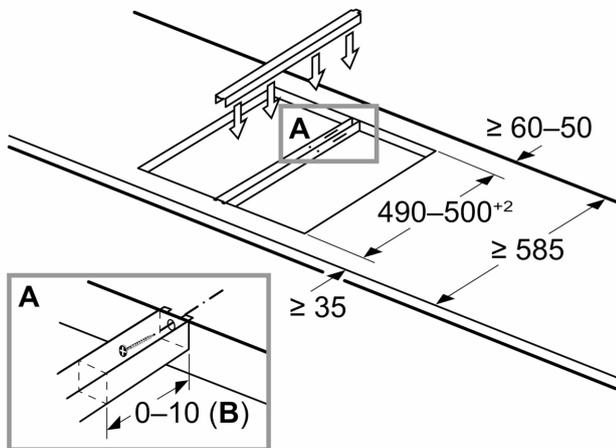

B: En fonction de la profondeur de découpe

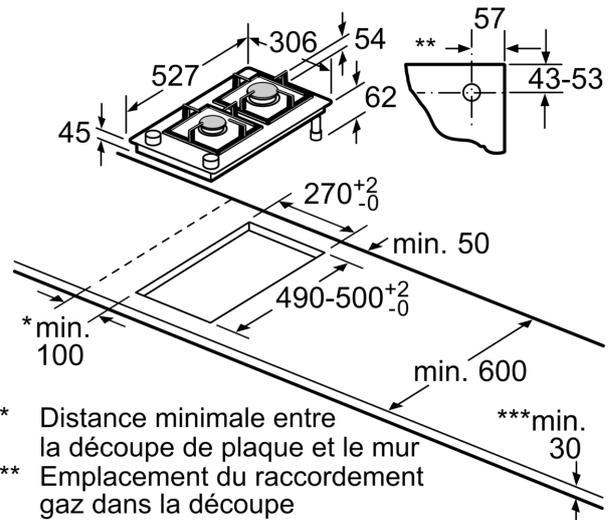

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
- *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm