


**Série 6, Table à induction, 60 cm,
Noir, sans cadre
PVS611FC5E**

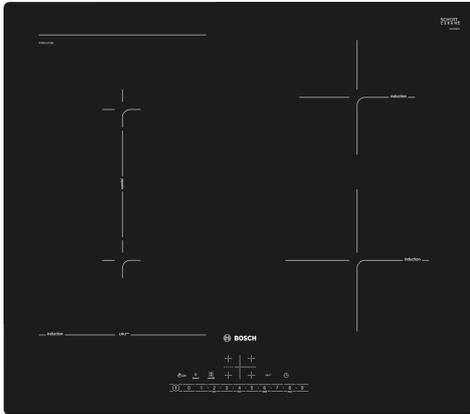

Accessoires en option

HEZ390090	WOK
HEZ390210	POELE 14,5 CM
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Cette table de cuisson CombiInduction vous permet d'utiliser des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.

Données techniques

Appellation produit/famille:Foyer en vitrocéramique
 Type d'installation:Encastrable
 Type de table:Electrique
 Nombre de foyers: 4
 Niche d'encastrement:51 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur appareil:592 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51x592x522 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP):126 x 753 x 608 mm
 Poids net: 11.1 kg
 Poids brut: 13.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
 Matériau de la surface:Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242005088690
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre PVS611FC5E

Cette table de cuisson CombiInduction vous permet d'utiliser des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.9 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

-
- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Confort d'utilisation

- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- thermoControl avec 4 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré


Design

- Design: sans cadre

Sécurité



- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

**Série 6, Table à induction, 60 cm,
Noir, sans cadre
PVS611FC5E**

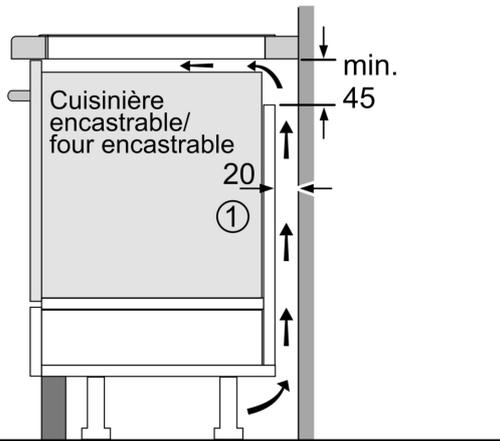

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

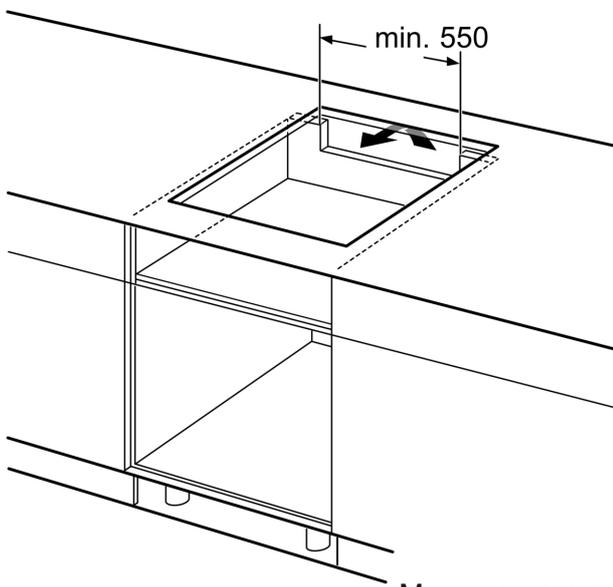

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

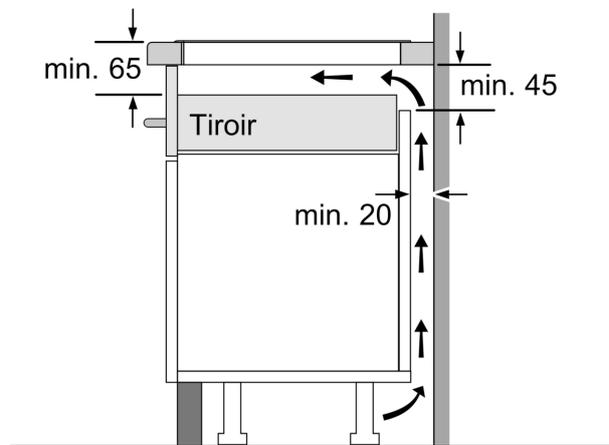

Mesures en mm