


**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PVS631FC5E**

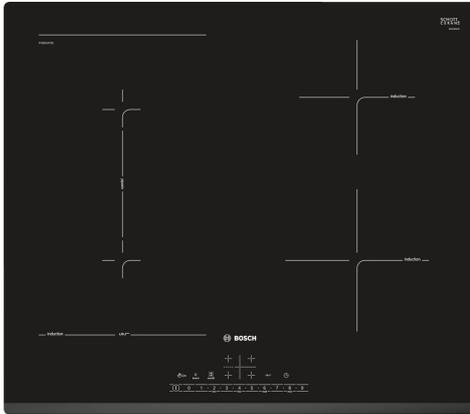

**Cette table de cuisson CombiInduction  
vous permet d'utiliser des récipients  
larges, ovales ou rectangulaires sur deux  
foyers connectés.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.

HEZ390090 WOK  
HEZ390210 POELE 14,5 CM  
HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO  
HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM  
HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS  
HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
Type d'installation: ..... Encastrable  
Type de table: ..... Electrique  
Nombre de foyers: ..... 4  
Niche d'encastrement: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Largeur appareil: ..... 592 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x592x522 mm  
Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 126 x 753 x 608 mm  
Poids net: ..... 11.0 kg  
Poids brut: ..... 12.7 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
Code EAN: ..... 4242005088720  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 60; 50 Hz



## Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre PVS631FC5E

**Cette table de cuisson CombiInduction vous permet d'utiliser des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.**

### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.9 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

- 
- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

### Confort d'utilisation

- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Aide à la cuisine

- thermoControl avec 4 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

### Design


- Design: Biseau avant

### Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PVS631FC5E**


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

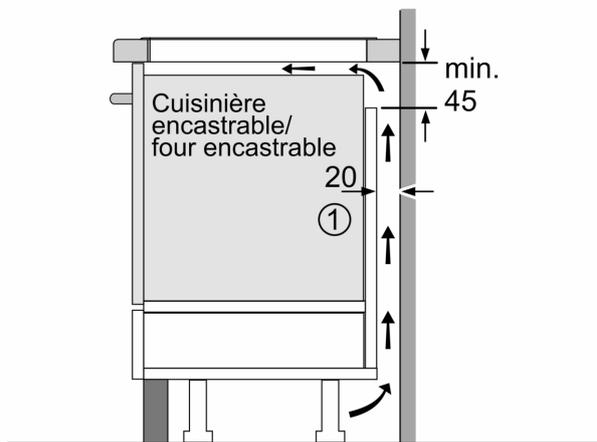


- ① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

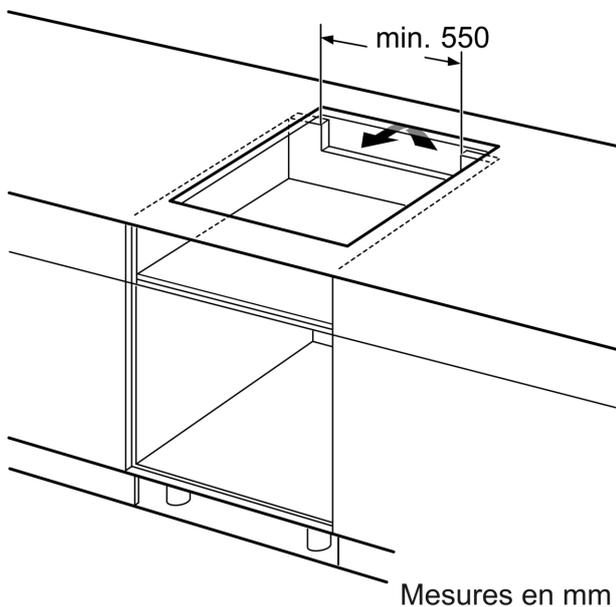

Mesures en mm

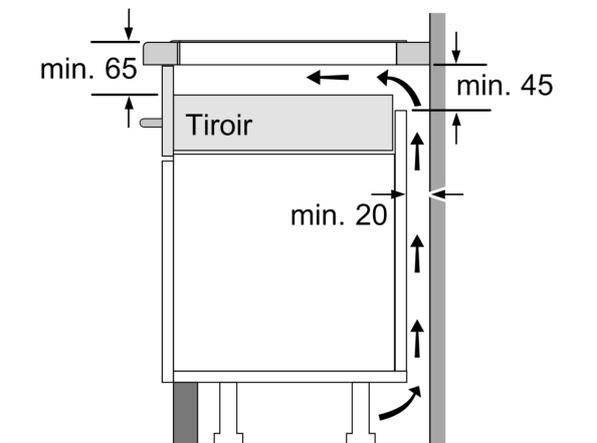

Mesures en mm