



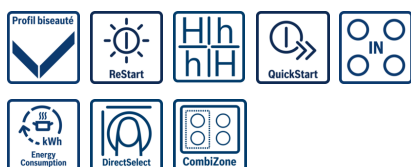

Serie | 6, Table à induction, 80 cm, PVS851FC1E

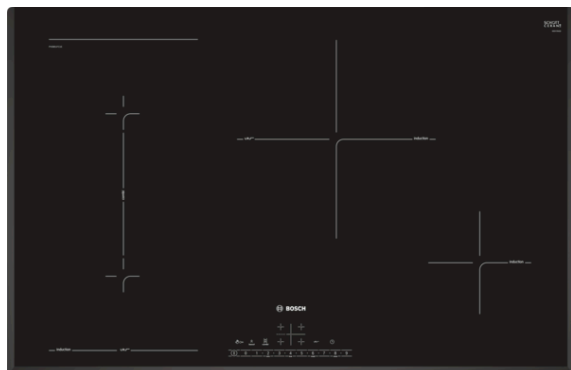

Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
 HEZ390230 : POELE 22 CM

Table induction avec PerfectFry sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect** : permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
- **PerfectFry** : pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
- **Table CombiZone** : plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson.
- **Minuterie avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Table induction** : rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	4
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-750 x 490-500
Largeur de l'appareil :	802
Dimensions du produit (mm) :	51 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 603
Poids net (kg) :	14,943
Poids brut (kg) :	16,4
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002942131
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60





Serie | 6, Table à induction, 80 cm, PVS851FC1E

**Table induction avec PerfectFry sensor :
pour des résultats de cuisson parfaits grâce
au contrôle automatique de la température.**

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :


- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W




**Serie | 6, Table à induction, 80 cm,
PVS851FC1E**

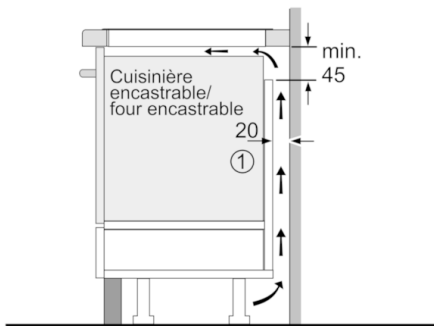


①
Prévoir une fente
d'aération


Mesures en mm

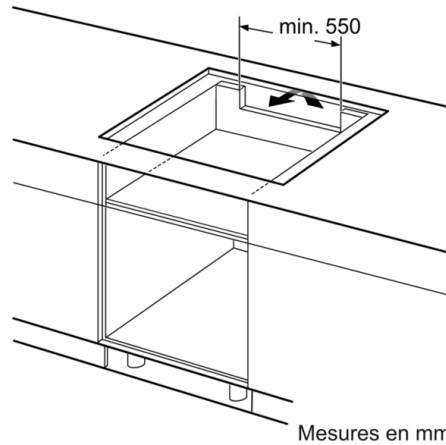

Mesures en mm

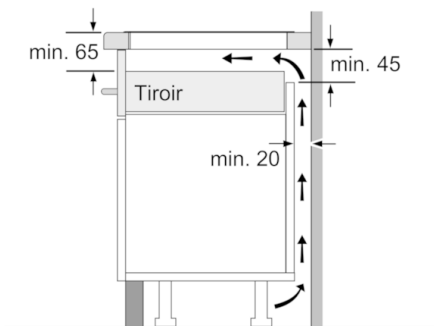

Mesures en mm

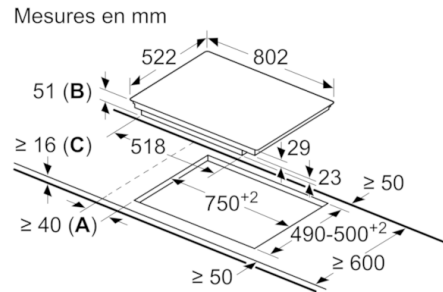

A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus ; avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.