


**Série 6, Table à induction, 80 cm,
Noir, sans cadre
PVW831FC5E**

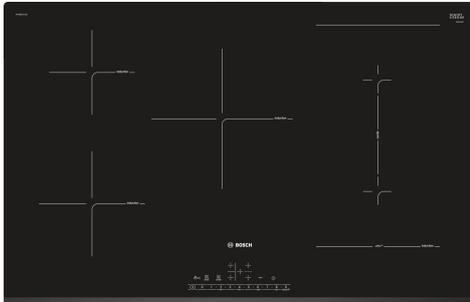

Cette table de cuisson CombiInduction vous permet d'utiliser des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.

HEZ390090	WOK
HEZ390210	POELE 14,5 CM
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Nombre de foyers: 5
 Niche d'encastrement: 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Largeur appareil: 802 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51x802x522 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 126 x 953 x 608 mm
 Poids net: 13.7 kg
 Poids brut: 16.6 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242005088294
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table à induction, 80 cm, Noir, sans cadre PVW831FC5E

Cette table de cuisson CombiInduction vous permet d'utiliser des récipients larges, ovales ou rectangulaires sur deux foyers connectés.

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- MoveMode : 2 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- thermoControl avec 4 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

Design

- Design: Biseau avant

Sécurité


- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

**Série 6, Table à induction, 80 cm,
Noir, sans cadre
PVW831FC5E**

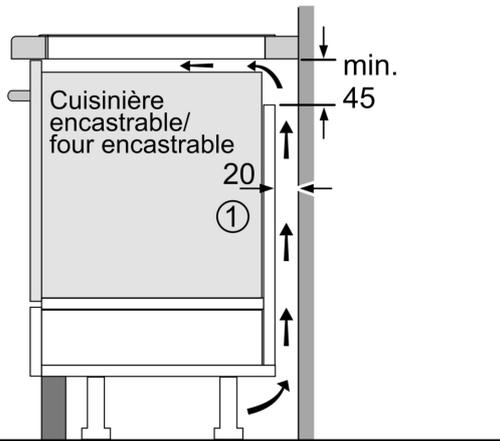


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

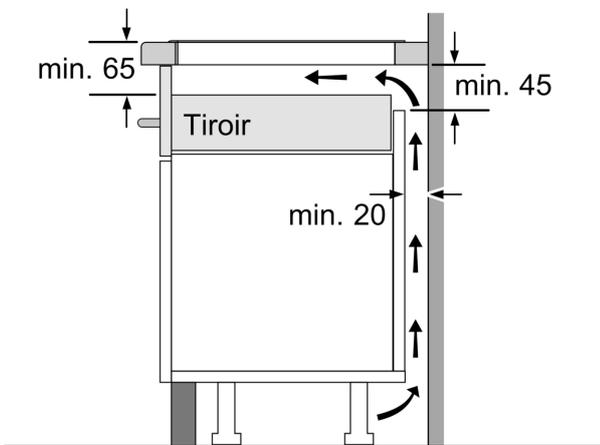


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

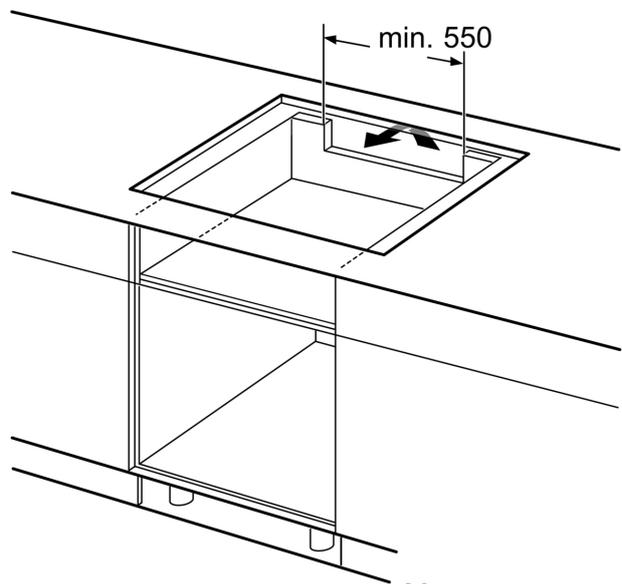

Mesures en mm