




Serie | 6, Table à induction, 90 cm, PXC275FC1E

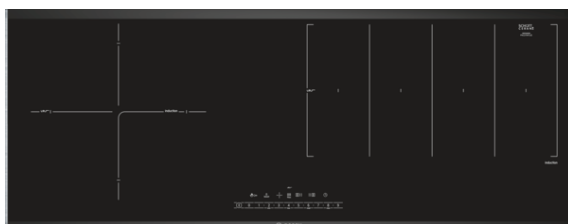

- **DirectSelect** : permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
- **Zone FlexInduction** : plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- **Table induction**: rapide, précis, facile à nettoyer avec une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost**: jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 880-880 x 330-330
Largeur de l'appareil :	916
Dimensions du produit (mm) :	51 x 916 x 353
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 1031 x 472
Poids net (kg) :	13,395
Poids brut (kg) :	14,6
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002854472
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50

Accessoires en option

HEZ390011 : BRAISIÈRE EN INOX
 HEZ390090 : WOK
 HEZ390210 : POÈLE 14,5 CM
 HEZ390220 : POÈLE 19 CM
 HEZ390230 : POÈLE 22 CM
 HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
 HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM





Serie | 6, Table à induction, 90 cm, PXC275FC1E

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 3 foyers induction

Confort/Sécurité :


- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W




**Serie | 6, Table à induction, 90 cm,
PXC275FC1E**

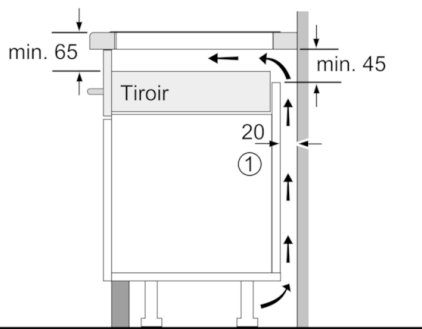


① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

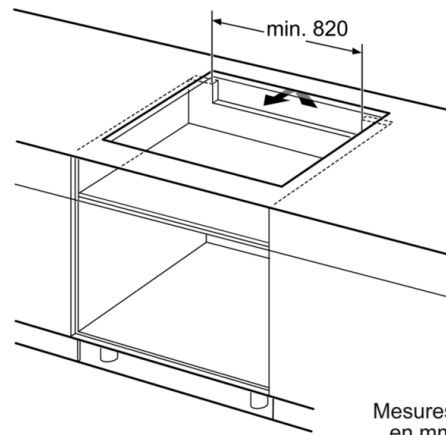


Mesures en mm

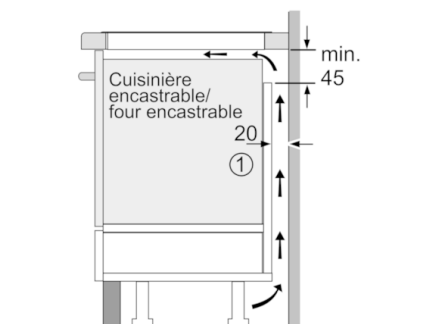

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

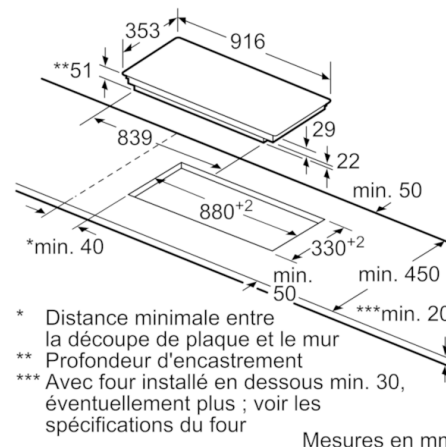

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm