


**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PXE611FC1E**

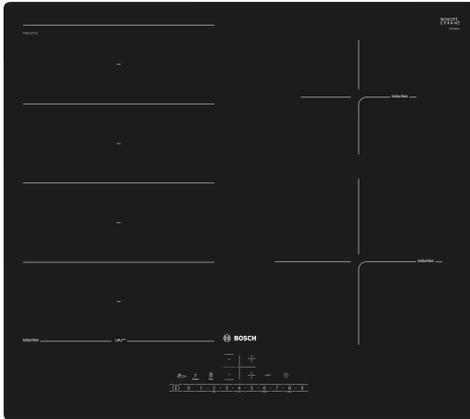

**Accessoires en option**

HEZ390011 BRAISIÈRE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POÈLE 14,5 CM, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9ES100 CAFETIÈRE ESPRESSO, HEZ9FE280 POÈLE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT À ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**Zone FlexInduction : vous pouvez mettre plusieurs récipients sur la zone libre.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Re-Start** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.

**Données techniques**

Appellation produit/famille: .....Foyer en vitrocéramique  
 Type d'installation: .....Encastrable  
 Type de table: .....Électrique  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Niche d'encastrement: .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur appareil: .....592 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Poids net: ..... 12.1 kg  
 Poids brut: ..... 14.3 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: .....Devant de la table  
 Matériau de la surface: .....Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242002870946  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 6, Table à induction, 60 cm, Noir, sans cadre PXE611FC1E

### Zone FlexInduction : vous pouvez mettre plusieurs récipients sur la zone libre.

- Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

#### Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone flex : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

#### Confort d'utilisation

- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

#### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Aide à la cuisine

- thermoControl avec 4 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

#### Design

- Design: sans cadre

#### Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m



**Série 6, Table à induction, 60 cm,  
Noir, sans cadre  
PXE611FC1E**

