

Série 8, Table à induction, 80 cm, avec cadre PXV875DV1E



Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HEZ9CF240 POÊLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POÊLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

Zone FlexInduction : vous pouvez mettre plusieurs récipients sur la zone libre.

- **DirectSelect Premium** : interface tactile large et intuitive.
- **FlexInduction** : la plaque qui s'adapte à la perfection à vos grandes casseroles et poêles.
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.
- **Home Connect** : table de cuisson connectée pour faciliter votre vie au quotidien.
- **Comfort-design** : design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.

Données techniques

Appellation produit/famille:	Foyer en vitrocéramique
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Électrique
Nombre de foyers:	5
Niche d'encastrement:	51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur appareil:	816 mm
Dimensions appareil H x L x P:	51x816x527 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	126x953x603 mm
Poids net:	18.6 kg
Poids brut:	20.0 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique:	110 cm
Code EAN:	4242002944289
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz



Série 8, Table à induction, 80 cm, avec cadre **PXV875DV1E**

Zone FlexInduction : vous pouvez mettre plusieurs récipients sur la zone libre.

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- 1 zone flex : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 210 mm, 200 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- DirectSelect Premium : contrôlez directement la puissance sur la très grande barre tactile éclairée (invisible lorsqu'elle est éteinte)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- FryingSensor avec 5 niveaux de température : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.

- CookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Design

- Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilé sur le côté


Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Demo mode, Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Quick pot off, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 816 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

**Série 8, Table à induction, 80 cm,
avec cadre
PXV875DV1E**

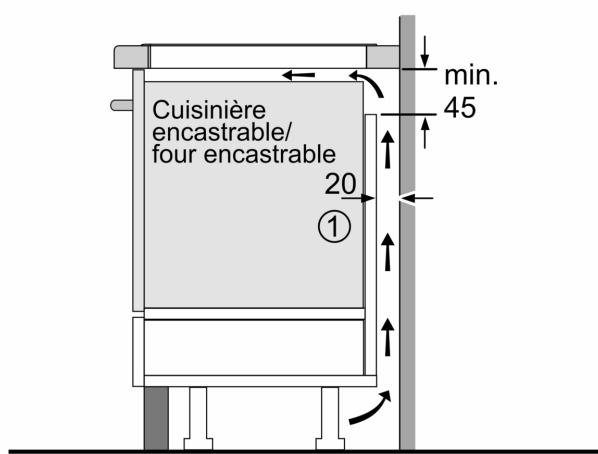

①
Prévoir une fente
d'aération


Mesures en mm

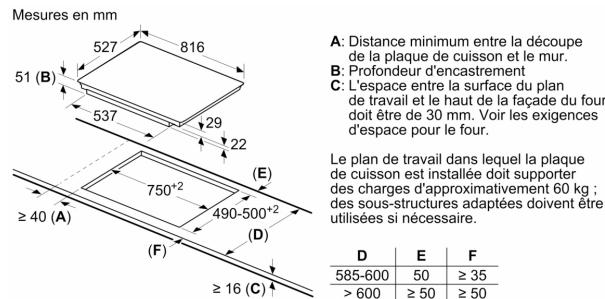


- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'enca斯特ment
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

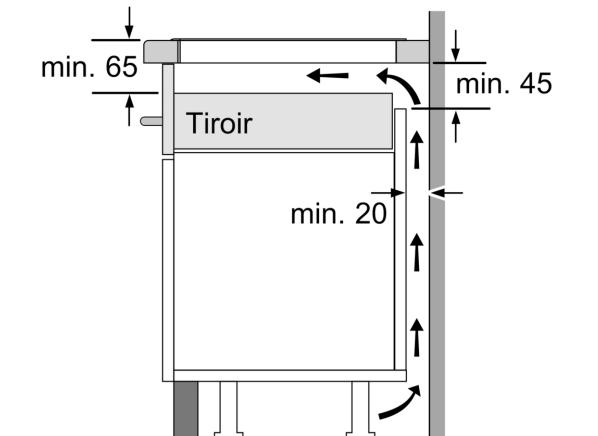

Mesures en mm

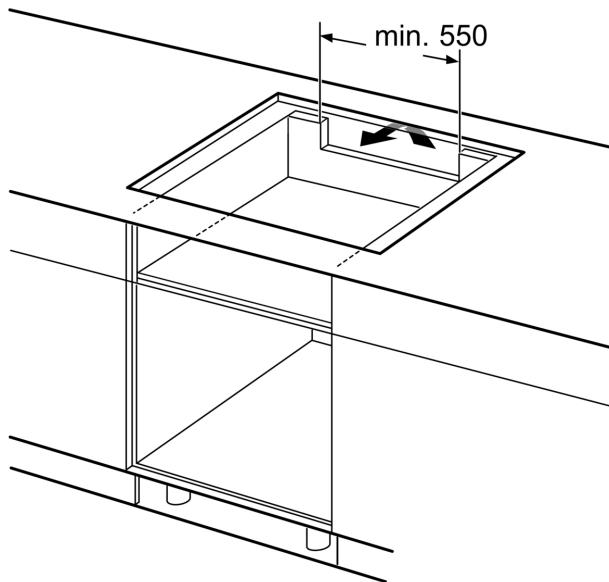

Mesures en mm