

**Série 2, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 60 cm  
SGV25AX00E**



**Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même  
avec vos oreilles**

- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- Technologie Active Water : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.
- Moteur Eco Silence Drive : économie, silence et longévité.
- L'Aquasensor détecte la salissure de l'eau de lavage pour une consommation au plus juste.
- Programme auto : le bon programme à chaque cycle, le tout sur simple pression d'un bouton.

- SGZ0BI02 JEU DE FIXATION NIRO
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SGZ8BI00 KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
- SMZ2056 PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
- SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
- SMZ5002 PANIER A COUVERTS ARGENTES
- SMZ5003 CHARNIERES DE PLINTHE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... F  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: .....102 kWh  
 Nombre maximum de couverts: .....12  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....10.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 3:30 h  
 Niveau sonore: .....48 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....C  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top: .....0 mm  
 Dimensions du produit: .....815 x 598 x 550 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: .....Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 30.7 kg  
 Poids brut: ..... 32.9 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Indice de réparabilité: .....7.8  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005376193  
 Type d'installation: .....Tout intégrable



## Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SGV25AX00E

### Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> F sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 102 kWh / 10.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)

#### Confort et sécurité

- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Sécurité anti-débordement 24h\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h
- Triple filtre auto-nettoyant

#### Design

- Boutons sur la tranche
- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

#### Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**Série 2, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 60 cm  
SGV25AX00E**

mesures en mm

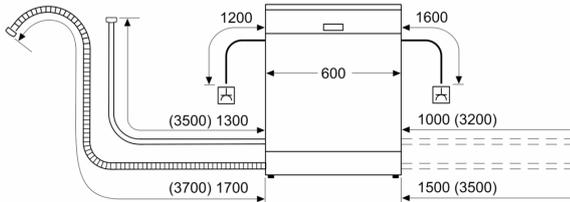

⌘ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

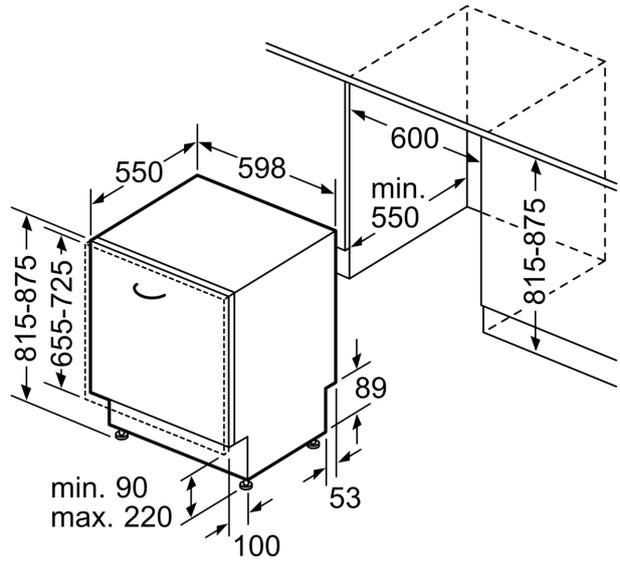

Mesures en mm