

**Série 2, integrated cooker hood, 60 cm, Argenté
DEM66AC00**



Accessoires en option

DWZOIM0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte intégrable : se monte entre les armoires du haut présentant le même décor et s'intègre parfaitement dans l'alignement de votre cuisine.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Poids net: 10.8 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'aspiration max. en évacuation: 625 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 416 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: 70 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs: non
Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option: DWZOIM0A0
Type de lampes utilisées: Non applicable
Puissance totale des lampes: 6 W
Type de filtre à graisse: Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre: Non
Puissance de raccordement: 256 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche Euro avec mise à la terre 16A/250V
Type d'installation: Mural
Matériau de la carrosserie: Laqué
Type de prise: Fiche Euro avec mise à la terre 16A/250V
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
Dimension du produit emballé: 19.68 x 25.98 x 12.99
Poids net: 24.000 lbs
Poids brut: 29.000 lbs
Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour: Oui
Longueur du cordon électrique: 150 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): . x 599.0 x 271.0 mm
Dimensions du produit emballé: 500 x 660 x 330 mm
Poids net: 10.8 kg
Poids brut: 13.3 kg



Série 2, integrated cooker hood, 60 cm, Argenté DEM66AC00

La hotte intégrable : se monte entre les armoires du haut présentant le même décor et s'intègre parfaitement dans l'alignement de votre cuisine.

Puissance :

- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 625 m³/h
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 68.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Intensité lumineuse : 188 lux
- Température de couleur : 2700 K

Confort :

- Commutateur à bouton-poussoir
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- En mode évacuation, recyclage
- Evacuation vers le haut ou l'arrière

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Informations techniques :

Données techniques :


- Tuyau d'évacuation Ø 150 mm, 120 mm avec clapet anti retour
- Puissance de raccordement : 256 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 2, integrated cooker hood, 60
cm, Argenté
DEM66AC00**

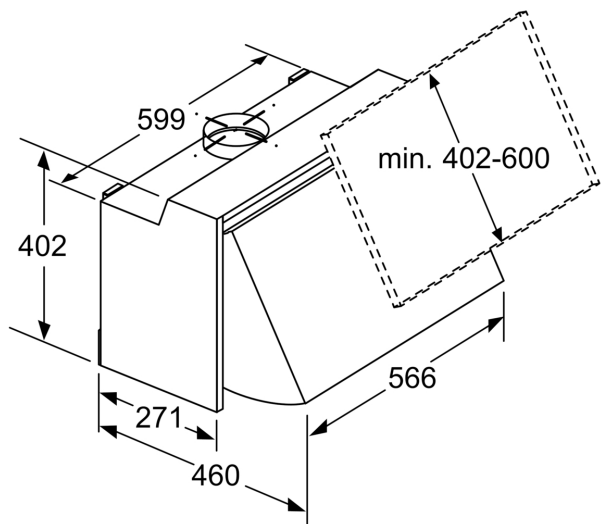

Mesures en mm

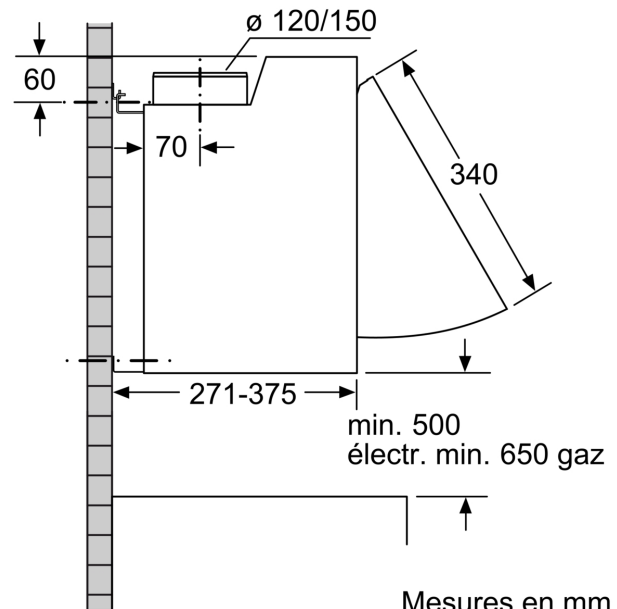

Mesures en mm