

**Série 2, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver
DFL063W56**



Accessoires en option

DSZ4682 : BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4685 : BANDEAU FINITION INOX
DSZ4686 : BANDEAU DE FINITION NOIR
DWZ1IT1B4 : FILTRE A CHARBON CLENAIR
DWZ1IT1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLENAIR

- **Poignées** : personnalisez votre hotte grâce aux poignées disponibles dans la catégorie Accessoires.
- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.

Données techniques

Typologie : Pull-out
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Poids net : 8,3 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 2
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 328 m³/h
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 231 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 64 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : DWZ1IT1B4, DWZ1IT1I4, DSZ4682, DSZ4685, DSZ4686
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 3 W
Type de filtre à graisse : Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre : Non
Puissance de raccordement : 93 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Zingué
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x
Dimension du produit emballé : 12.20 x 25.19 x 14.17
Poids net : 18,000 lbs
Poids brut : 22,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé : 310x640x360 mm
Poids net : 8,3 kg
Poids brut : 9,9 kg



Série 2, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver DFL063W56

Variant

- 60 cm
- Gris métallisé
- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit de démarrage (accessoire spécial) est indispensable

Design

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches à bascule
- Touches, 2 vitesses d'aspiration

Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 58/64 dB
- 1 moteur
- Capacitor motor

Planning and installation information







- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Puissance de raccordement : 93 W

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Série 2, telescopic cooker hood, 60 cm,
Silver
DFL063W56**

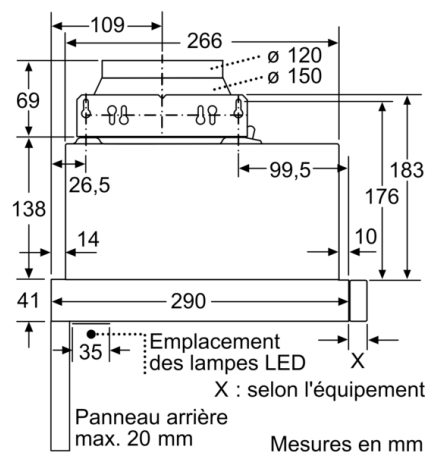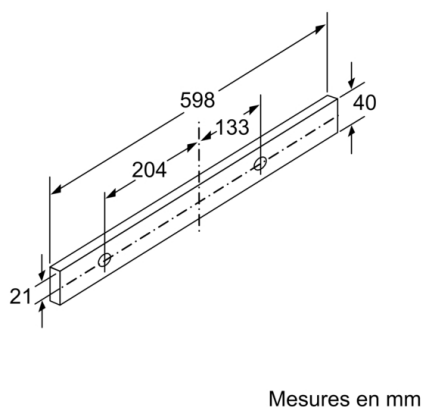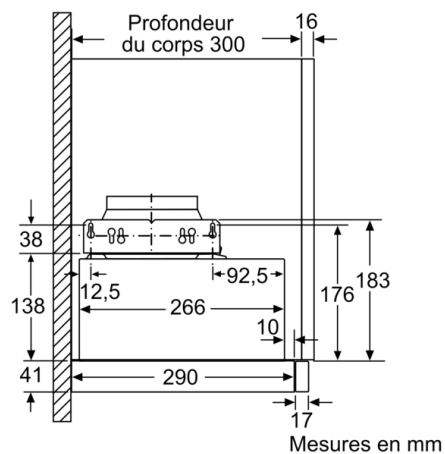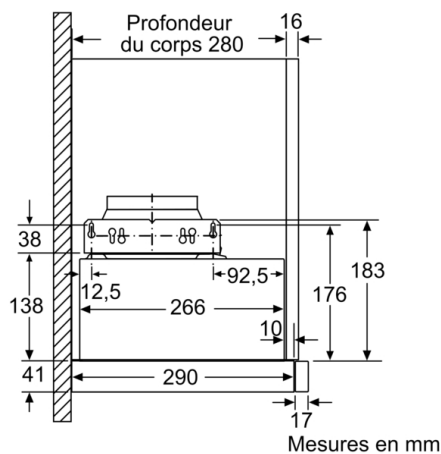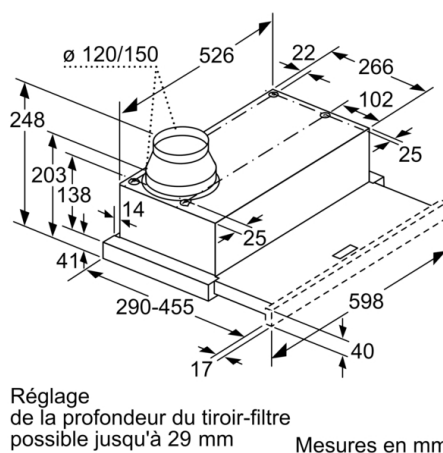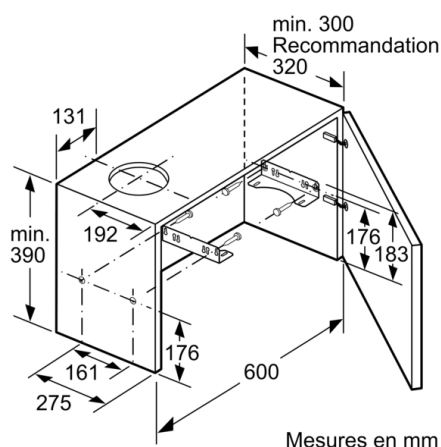

**Série 2, telescopic cooker hood, 60 cm,
Silver
DFL063W56**

