Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm
DFL064W50

La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l’armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

C

Données techniques

Typologie : Pull-out
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Poids net : 8,2 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 387 m^3/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 195 m^3/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 67 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : DSZ4545, DSZ4551, DSZ4652, DSZ4655, DSZ4656
Type de lampes utilisées : Halogènes
Puissance totale des lampes : 40 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 145 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Zingué
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 12.20 x 25.19 x 14.17
Poids net : 18,000 lbs
Poids brut : 21,000 lbs
Localisationdu moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé : 310 x 640 x 360 mm
Poids net : 8,2 kg
Poids brut : 9,7 kg

Accessoires en option

DSZ4545 : KIT DE RECYCLAGE
DSZ4551 : FILTRE A CHARBON ACTIF

4 242002 872551

Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm
DFL064W50

La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l’armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 68.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit de démarrage (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 387 m^3/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 60/67 dB
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 60/67 dB
- Touches, 3 vitesses d'aspiration

Confort/Sécurité :

- Eclairage du plan de travail: 2 x halogènes de 20W
- Température de couleur : 2700 K
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Touches à bascule
- Mise en route automatique grâce à l'interrupteur ou en tirant sur la partie télescopique

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :

- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm
- Bandeau de finition en option

Données techniques :

- Puissance de raccordement : 145 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 162 x 526 x 290 mm
- Dimensions (H xLx P) : 203 x 598 x 290 mm

Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm
DFL064W50

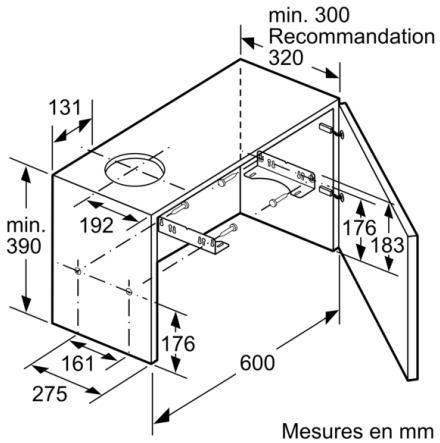

Mesures en mm

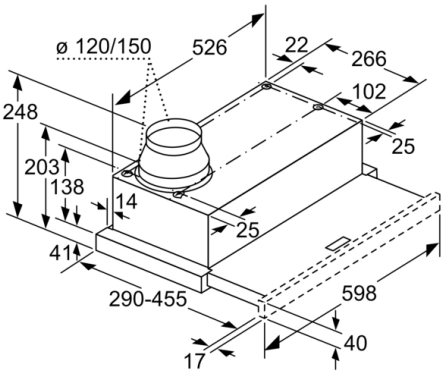

Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

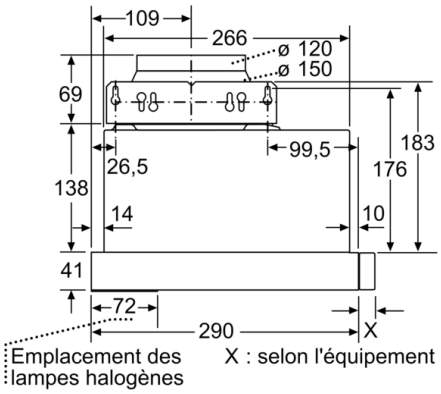

Panneau arrière en cas de montage
à fleur de mur impossible

Mesures en mm

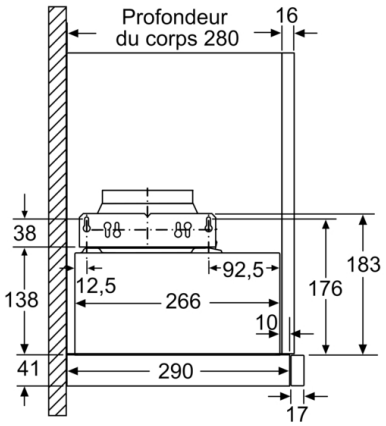

Mesures en mm

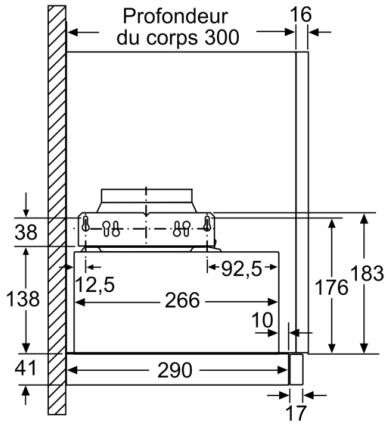

Mesures en mm

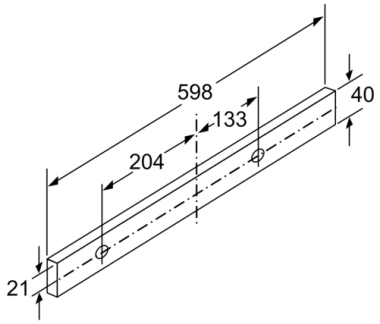

Mesures en mm

Serie | 2, telescopic cooker hood, 60 cm
DFL064W50

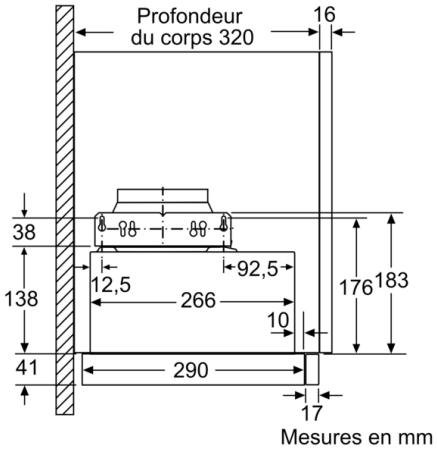

Mesures en mm