

**Serie | 6, telescopic cooker hood, 90 cm,
DFR097E50**

A



Accessoires en option

DSZ4561 : FILTRE A CHARBON ACTIF
 DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE
 DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM
 DWZ0IT0P0 : Filtre à charbon régénérable (remplc.)
 DWZ1IT1D1 :
 DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

**La hotte-tiroir : disparaît presque
entièrement dans l'armoire du haut pour
une cuisine aux lignes épurées.**

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie..
- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie : Pull-out
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Poids net : 13,582 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 399 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 628 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 739 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 55 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10 min
 Accessoires en option : DSZ4561, DSZ4565, DSZ4680, DSZ4681, DSZ4683, DSZ4920, DSZ4952, DSZ4955, DSZ4956, DSZ4960, DSZ4965, DWZ0IT0P0, DWZ1IT1D1, DWZ1IX1B6, DWZ1IX1C6
 Type de lampes utilisées : LED
 Puissance totale des lampes : 6 W
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement : 146 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 60; 50 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Encastrable
 Matériau de la carrosserie : Inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 15.74 x 37.00 x 18.89
 Poids net : 30,000 lbs
 Poids brut : 33,000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : non
 Longueur du cordon électrique : 175 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 426 x 898.0 x 290.0 mm
 Dimensions du produit emballé : 400 x 940 x 480 mm
 Poids net : 13,582 kg
 Poids brut : 15,1 kg



Serie | 6, telescopic cooker hood, 90 cm, DFR097E50

La hotte-tiroir : disparaît presque entièrement dans l'armoire du haut pour une cuisine aux lignes épurées.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37.2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 398 m³/h
position intensive : 739 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 398 m³/h, position intensive: 739 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 40/55 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- 1 moteur
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives

Confort/Sécurité :

- SoftLight
- Variateur d'intensité lumineuse
- Eclairage du plan de travail: 2 x Modules LED Power 3W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 637 lux
- Commande peut être placée de façon indépendante
- Commande électronique avec 4 touches et écran
- Touches avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- Commandes électroniques avec Touches et Affichage digital

Confort/Sécurité :

- Silence
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Informations techniques :

- Pour le montage dans un meuble haut spécial d'une largeur de 60 cm ou 90 cm
- Élément télescopique facile à monter
- Bandeau de finition en option


Données techniques :

- Puissance de raccordement : 146 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 385 x 524 x 290 mm
- Dimensions (H xLx P) : 426 x 898 x 290 mm


Serie | 6, telescopic cooker hood, 90 cm, DFR097E50

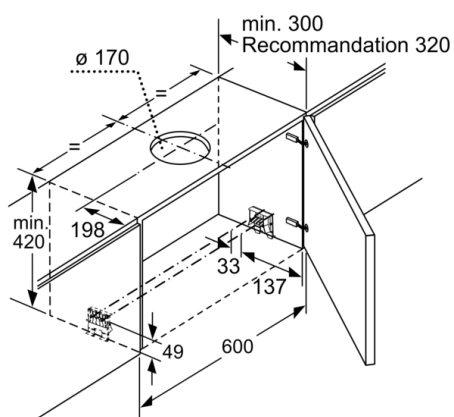

Mesures en mm

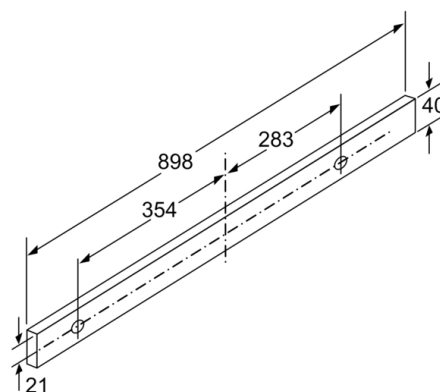


Mesures en mm

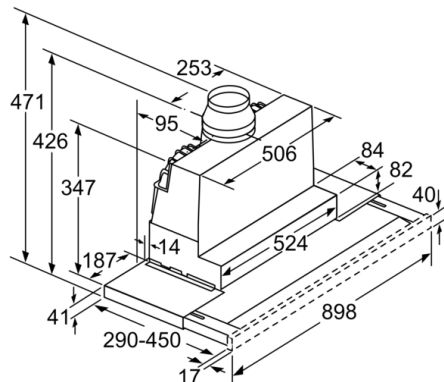


Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

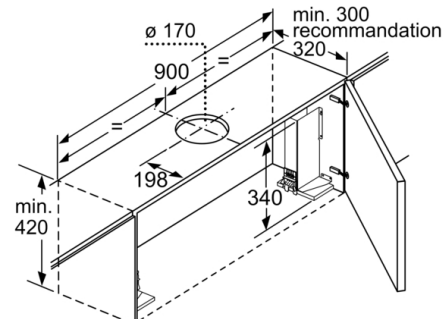


Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm

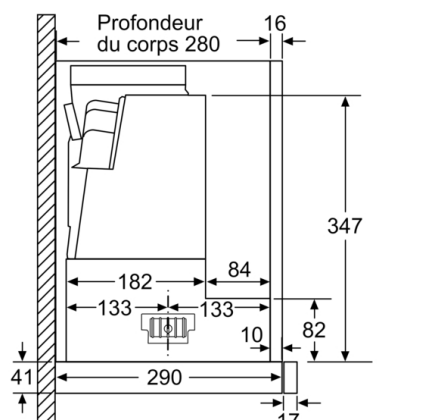

Mesures en mm

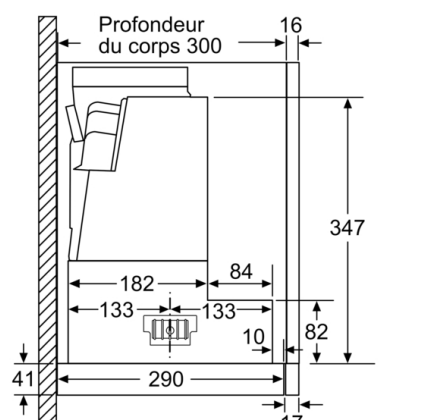

Mesures en mm

Serie | 6, telescopic cooker hood, 90 cm, DFR097E50

