


**Serie | 4, canopy cooker hood, 75 cm
DHL755B**

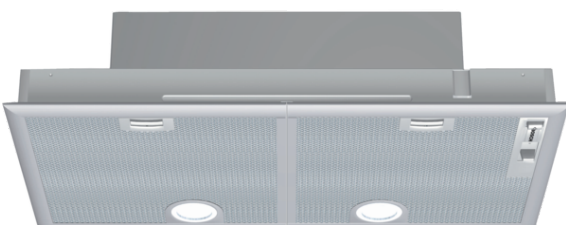

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

- **Débit d'air en évacuation** : à 640 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Lampes halogènes** : un éclairage économique et optimal de votre table de cuisson.
- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 59 dB.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Niche d'encastrement (mm) :	255mm x 700.0mm x 350mm
Poids net (kg) :	9,544
Type de commandes :	Mécanique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	390
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	430.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	640
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	59
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ7305, DHZ7402
Type de lampes utilisées :	Halogènes
Puissance totale des lampes :	40
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	240
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Encastrable
Matériau de la carrosserie :	Lacquered
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	11.41 x 31.10 x 17.32
Poids net (lbs) :	21
Poids brut (lbs) :	23
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	255 x 730.0 x 380.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	290 x 790 x 440
Poids net (kg) :	9,544
Poids brut (kg) :	10,6

Accessoires en option

DHZ7305 : Filtre à charbon actif

DHZ7402 : EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE



Serie | 4, canopy cooker hood, 75 cm DHL755B

Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

Design:

Environnement et sécurité :

Dimensions :

Forme constructive :

- Groupe filtrant
- 1 moteur

Confort :

- Curseur
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- filtre a graisse métallique avec cadre Aluminium, lavable au lave vaisselle
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 2 moteurs
- Puissance de raccordement: 240 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120)

Mode et puissance :

- Classe d'efficacité énergétique: D sur une échelle allant de A+ + à E
- Consommation d'énergie moyenne : 107.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration : D
- Classe d'efficacité d'éclairage : E
- Classe d'efficacité du filtre à graisse :B
- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 390 m³/h vitesse intensive 640 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 390 m³/h, position intensive: 640 m³/h
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique) Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Température de couleur : 2800 K
- Niveau sonore min./max., programme normal : 42/59 dB
- Luminosité: 345 lux

Informations techniques :

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*