


**Série 4, canopy cooker hood, 75 cm,  
Silver  
DHL755BL**

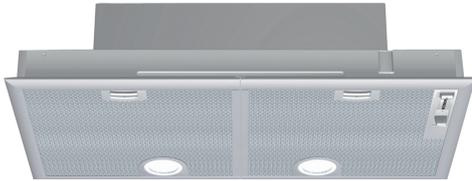

**Accessoires en option**

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| DHZ7305 | FILTRE A CHARBON ACTIF          |
| DHZ7402 | EQUIPEMENT POUR AIDE AU MONTAGE |

**Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.**

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum

**Données techniques**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Typologie:   | Built-in/Built-under              |
| Longueur du cordon électrique:                               | 130.0 cm                          |
| Niche d'encastrement:  | 255mm x 700.0mm x 350mm mm        |
| Poids net:   | 7.9 kg                            |
| Type de commandes:   | Mécanique                         |
| Nombre de vitesses:  | 3 vitesses + 1 intensif           |
| Débit d'aspiration max. en évacuation:                       | 379 m <sup>3</sup> /h             |
| Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:     | 408.0 m <sup>3</sup> /h           |
| Débit d'aspiration max. en recyclage:                        | 278 m <sup>3</sup> /h             |
| Débit d'air position intensive en évacuation:                | 638 m <sup>3</sup> /h             |
| Nombre de lampes:  | 2                                 |
| Niveau sonore:   | 56 dB(A) re 1pW                   |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:                    | 120 / 150 mm                      |
| Matériau du filtre à graisses:                               | Aluminium lavable                 |
| Filtre anti-odeurs:  | non                               |
| Mode d'aspiration:   | Recyclage ou Évacuation           |
| Accessoires en option:                                       | DHZ7305, DHZ7402                  |
| Type de lampes utilisées:                                    | Non applicable                    |
| Puissance totale des lampes:                                 | 6 W                               |
| Type de filtre à graisse:                                    | Filtre cassette                   |
| Indicateur de changement de filtre:                          | Non                               |
| Puissance de raccordement:                                   | 206 W                             |
| Intensité:   | 10 A                              |
| Tension:   | 220-240 V                         |
| Fréquence:   | 50 Hz                             |
| Type de prise:   | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.    |
| Type d'installation:   | Encastrable                       |
| Matériau de la carrosserie:                                  | Laqué                             |
| Type de prise:   | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.    |
| Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):     | x x                               |
| Dimension du produit emballé:                                | 11.41 x 30.70 x 17.32             |
| Poids net:   | 17.000 lbs                        |
| Poids brut:  | 20.000 lbs                        |
| Localisation du moteur:                                      | Intégré dans le corps de la hotte |
| Clapet anti-retour:  | Oui                               |
| Longueur du cordon électrique:                               | 130.0 cm                          |
| Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): | 255 x 730.0 x 380.0 mm            |
| Dimensions du produit emballé:                               | 290 x 780 x 440 mm                |
| Poids net:   | 7.9 kg                            |
| Poids brut:  | 9.1 kg                            |



## Série 4, canopy cooker hood, 75 cm, Silver DHL755BL

### Le groupe filtrant : de la marge de manœuvre pour un montage au mur ou en îlot.

---

**Forme constructive :**

- Groupe filtrant 75 cm

**Puissance :**

- Classe d'efficacité énergétique C\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 81.2 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : D\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 379 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 638 m<sup>3</sup>/h

**Confort :**

- Intensité lumineuse : 410 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Curseur

**Confort/Sécurité :**

- filtre à graisse métallique avec cadre Aluminium, lavable au lave vaisselle

**Informations techniques :**


- Pour armoires préparées, Hottes etc. ainsi qu'au-dessus d'îles de cuisson

**Données techniques :**


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 206 W
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 255 x 700 x 350 mm
- Dimensions (H x Lx P) : 255 x 730 x 380 mm

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 4, canopy cooker hood, 75 cm,  
Silver  
DHL755BL**

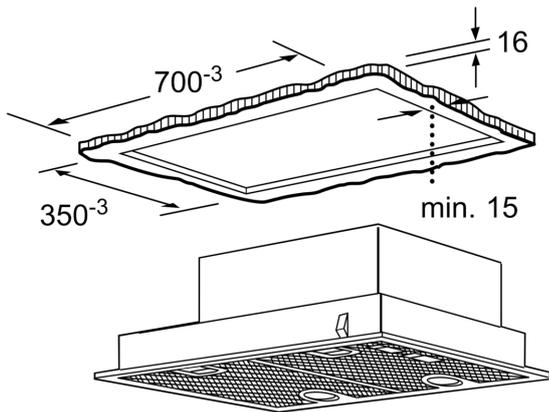


Mesures en mm

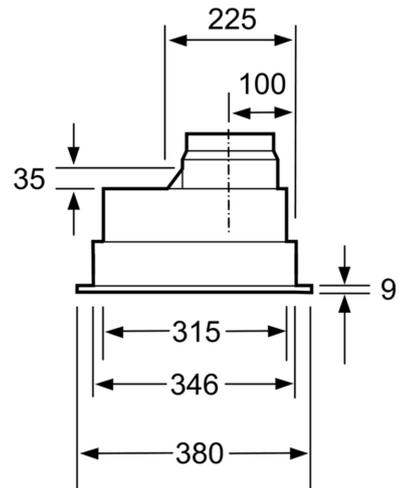

Mesures en mm

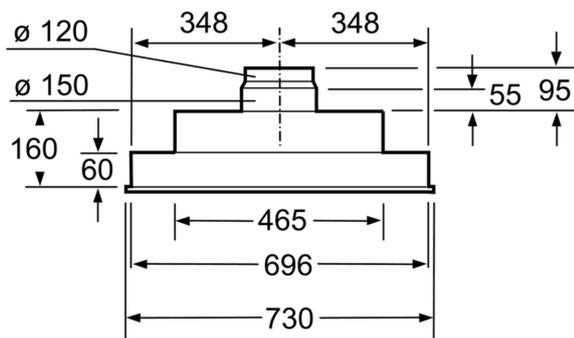

Mesures en mm

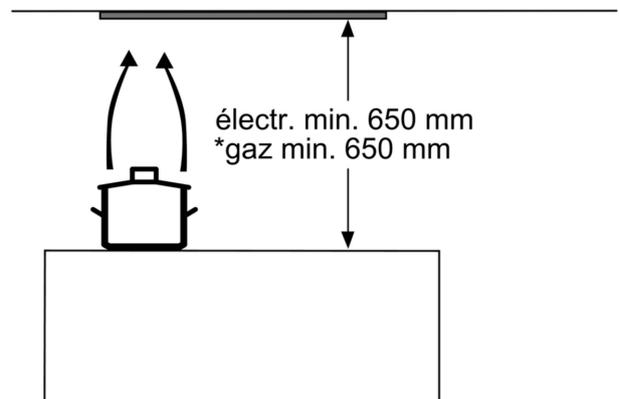

\* en partant du bord supérieur du  
porte-casserole

Mesures en mm