

Serie | 4, built-under cooker hood, 60 cm,
DHU665E



Accessoires en option
DHZ2400 : FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte sous-encastrable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

- **Débit d'air en évacuation** : à 360 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Lampes halogènes** : un éclairage économique et optimal de votre table de cuisson.
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 68 dB.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Poids net (kg) :	6,219
Type de commandes :	Electronique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	368
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	70
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	69
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ2400
Type de lampes utilisées :	Halogènes
Puissance totale des lampes :	40
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	200
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-230
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Sous-encastrable
Matériau de la carrosserie :	Stainless steel
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	12.40 x 25.19 x 26.37
Poids net (lbs) :	14
Poids brut (lbs) :	20
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	non
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	120 x 598 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) :	315 x 640 x 670
Poids net (kg) :	6,219
Poids brut (kg) :	9,0



Serie | 4, built-under cooker hood, 60 cm, DHU665E

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Design:

Environnement et sécurité :

Forme constructive :

- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson

Confort :

- Commande électronique über touche contact
- 1 moteur
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Bandeau de finition aluminium brossé de serie
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Luminosité: 118 lux
- Température de couleur : 2800 K

Mode et puissance :

- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Classe d'efficacité énergétique: D sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation d'énergie moyenne : 110.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité d'aspiration : E
- Classe d'efficacité d'éclairage : F
- Classe d'efficacité du filtre à graisse :C
- Niveau sonore min./max., programme normal : 47/68 dB
- Puissance de raccordement: 200 W
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)


Dimensions :

- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: Ø 120 mm


Informations techniques :

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Serie | 4, built-under cooker hood, 60 cm,
DHU665E**

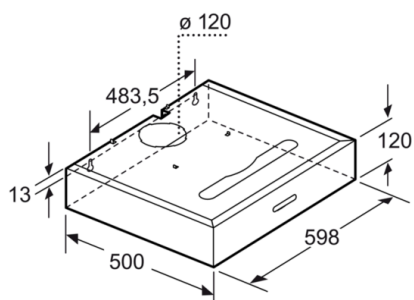

Mesures en mm

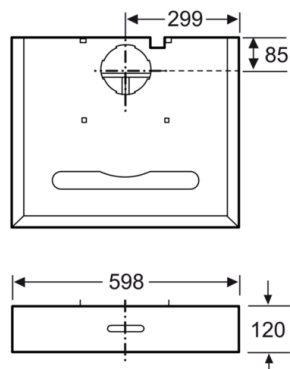

Mesures en mm