

**Série 4, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable
DHU665EL**



Accessoires en option

DHZ2400 : FILTRE A CHARBON ACTIF

D

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Poids net : 9,3 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 368 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 75 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : DHZ2400
Puissance totale des lampes : 4 W
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement : 164 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-230 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Sous-encastable
Matériau de la carrosserie : Inox
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
Dimension du produit emballé : 12.59 x 24.40 x 27.55
Poids net : 20,000 lbs
Poids brut : 21,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : non
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 120 x 598.0 x 500.0 mm
Dimensions du produit emballé : 320 x 620 x 700 mm
Poids net : 9,3 kg
Poids brut : 9,3 kg



Série 4, built-under cooker hood, 60 cm, Acier inoxydable DHU665EL

La hotte sous-encastable : s'installe sous le meuble du haut ou au mur, pour un gain de place appréciable.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 96.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : E*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/69 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 à vitesse normale en évacuation r: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- 1 moteur
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 12 cm : 368 m³/h

Confort :

- Intensité lumineuse : 381 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Commandes électroniques via Touches

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :


- Pour un montage en dessous d'une armoire suspendue ou au mur.

Données techniques :


- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 120 mm
- Puissance de raccordement : 164 W
- Dimensions (H x L x P) : 120 x 598 x 500 mm
- Capacité d'extraction max.: 368 m³/h

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

**Série 4, built-under cooker hood, 60 cm,
Acier inoxydable
DHU665EL**

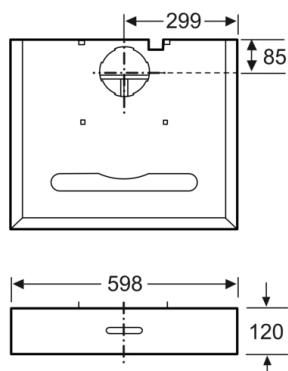

Mesures en mm

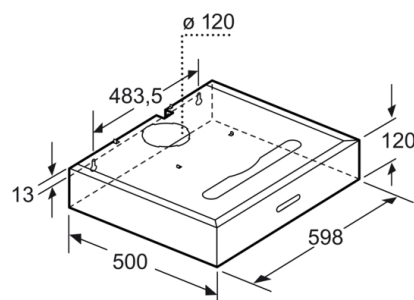

Mesures en mm