

**Série 6, ceiling cooker hood, 90 cm,
Inox
DRC96AQ50**



- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Commande vocale avec Alexa** : gérez vos appareils grâce à la commande vocale Alexa d'Amazon.
- **Commande centralisée Table/Hotte** : une utilisation bien plus pratique de la hotte.
- **Home Connect** : une application pour contrôler votre hotte.

Données techniques

Typologie : Island/Ceilling

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Niche d'encastrement : 189mm x 888.0mm x 487mm mm

Poids net : 21,1 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif

Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 434 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 574.0 m³/h

Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 336 m³/h

Débit d'air position intensive en évacuation : 734 m³/h

Nombre de lampes : 4

Niveau sonore : 61 dB(A) re 1pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Filtre anti-odeurs : non

Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation

Accessoires en option : DIZ1JX2C1, DIZ1JX5C1, DSZ1JC1B1

Type de lampes utilisées : Non applicable

Type de filtre à graisse : Filtre cassette

Indicateur de changement de filtre : Oui

Puissance de raccordement : 204 W

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Plafond

Matériau de la carrosserie : Inox

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 23.22 x 40.94 x 24.40

Poids net : 47,000 lbs

Poids brut : 70,000 lbs

Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte

Clapet anti-retour : non

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) :

590 x 900 x 500.0 mm

Dimensions du produit emballé : 590x1040x620 mm

Poids net : 21,1 kg

Poids brut : 31,6 kg



4 242005 174416

Série 6, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox DRC96AQ50

Puissance :

- Niveau sonore en mode recyclage :
Fonctionnement normal (min/max) : 48/61dB
Position intensive : 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 434m³/h
position intensive : 734 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
Fonctionnement normal: 336m³/h
Position intensive: 574 m³/h
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K

Confort :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Fonction silence: disponible via Home Connect
- Fonction intervalle: disponible via Home Connect
- Commande électronique à distance
- Télécommande infra-rouge
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes
- 1 moteurs à haute performance
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- En mode évacuation, recyclage
- Variateur d'intensité lumineuse
- SoftLight
- Couvercle de filtre en acier inoxydable
- Aspiration périmétrale

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Informations techniques :

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson
- Souffleur Turnable, sortie d'air sur les quatre côtés possibles
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)

Données techniques :

- Dimensions de l'appareil (lxp) : 900 x 500 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 189 x 888 x 487 mm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: ø 150 mm
- Puissance de raccordement : 204 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m


Série 6, ceiling cooker hood, 90 cm, Inox DRC96AQ50

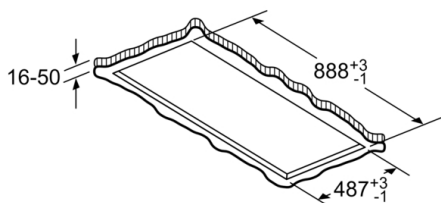

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.


Mesures en mm

Mesures en mm

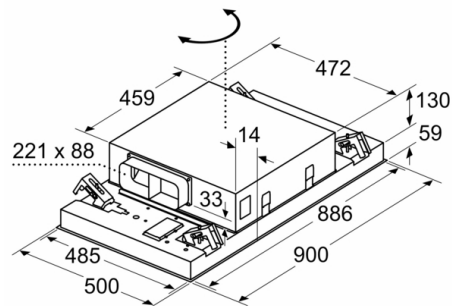


La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

Mesures en mm
Évacuation d'air

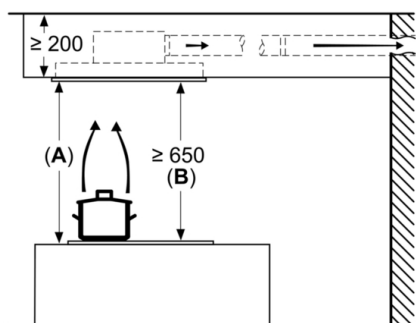


A: performances optimales 700-1500
B: à partir du bord supérieur du porte-casserole

Mesures en mm
Circulation d'air

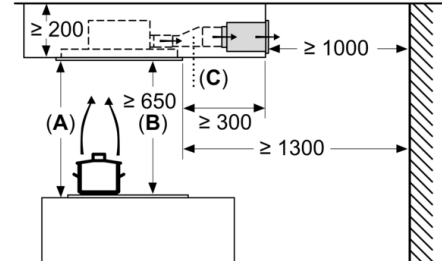

A: Performances optimales 700-1500
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole
C: Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison.

Mesures en mm
Circulation d'air



A: Performances optimales 700-1500
B: À partir du bord supérieur du porte-casserole
C: Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison.