

**Serie | 4, wall-mounted cooker hood,  
80 cm, verre noir  
DWK87BM60**



**B**

**Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.**

- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

**Données techniques**

Certificats de conformité :	, CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Poids net (kg) :	19,103
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	409
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	565.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	386
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	676
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	57
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150 / 120
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées :	LED
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	263
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural
Matériau de la carrosserie :	Laqué, Verre
Certificats de conformité :	, CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net (lbs) :	42,000
Poids brut (lbs) :	62,000
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	412 x 790.0 x 467.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	690 x 740 x 1040
Poids net (kg) :	19,103
Poids brut (kg) :	28,1

**Accessoires en option**

DWZ0AK0A0 , DWZ0AK0R0 , DWZ0AK0S0 , DWZ0AK0T0 , DWZ0AK0U0 , DWZ0AX5K0 , DWZ0AX5L0 , DWZ1AK1B6 , DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 , DWZ1AX6E1 , DZZ0XX0P0



## Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 80 cm, verre noir DWK87BM60

**Hotte inclin e: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et po les.**

### Puissance :

- Classe d'efficacit   nerg tique B\* sur une  chelle allant de A+ ++   D
- Consommation  nerg tique moyenne : 56.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacit  ventilateur : B\*
- Classe d'efficacit   clairage : B\*
- Classe d'efficacit  filtre   graisse : D\*
- Capacit  d'extraction max.: 676 m<sup>3</sup>/h
- Capacit  d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 408 m<sup>3</sup>/h, position intensive: 676 m<sup>3</sup>/h
- D bit d'air en mode recyclage:  
Fonctionnement normal: 386 m<sup>3</sup>/h  
Position intensive: 565 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/57 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en  vacuation :  
Max. utilisation normale : 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20  Pa en pression acoustique)  
Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20  Pa en pression acoustique)
- Niveau sonore en mode recyclage :  
Fonctionnement normal (min/max) : 54/67 dB  
Position intensive : 75 dB
- En mode  vacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- En mode recyclage, installation sans chemin e possible
- Capacitor energy efficient
- Aspiration   double flux

### Confort :

- Intensit  lumineuse : 89 lux
- Temp rature de couleur : 3500 K
-  clairage LED 2 x 3 W
- Commandes  lectroniques
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Aspiration p rim trale
- Couvercle de filtre en verre avec inox
- Cadre int rieur facile   nettoyer

### Confort/S curit  :

- 2 filtres   graisse m tallique lavable au lave-vaisselle

### Informations techniques :




- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale

### Donn es techniques :

- Diam tre d' vacuation recommand    150 mm (  120 mm livr  avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 263 W
- Dimensions appareil en mode recyclage sans chemin e (hxlxp):  
412 mm x 790 x 467 mm
- Dimensions de l'appareil  vacuation d'air(hxlxp) : 898-1168 x 790 x 467 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec chemin e (HxLxP):  
958-1228 x 790 x 467 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):  
1088 x 790 x 467 mm - montage avec chemin e ext rieur  
1158-1428 x 790 x 467 mm - montage avec chemin e t lescopique


\*Conform ment au r glement d l gu  europ en No 65/2014

**Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 80 cm,  
verre noir  
DWK87BM60**

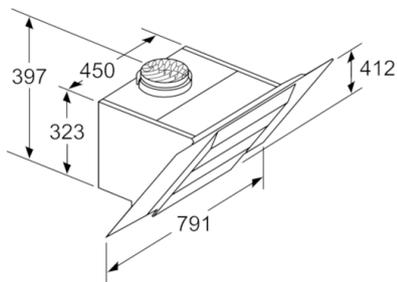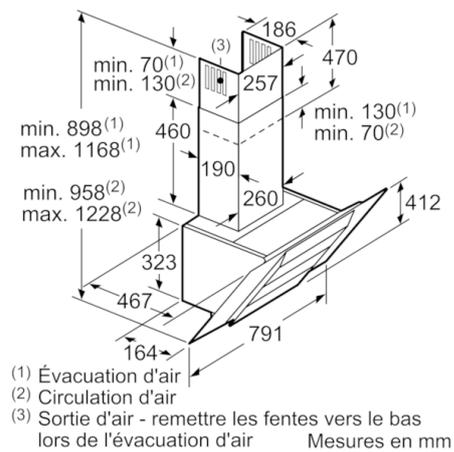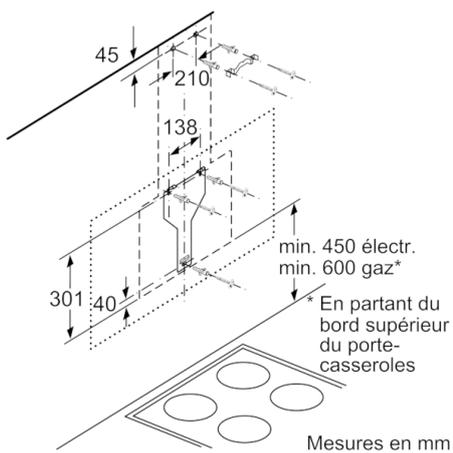


Appareil en mode circulation d'air  
sans canal  
set circulation d'air requis

Mesures en mm

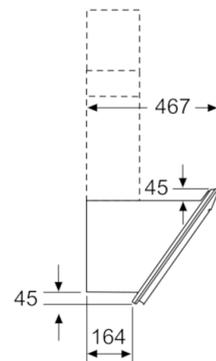

Mesures en mm

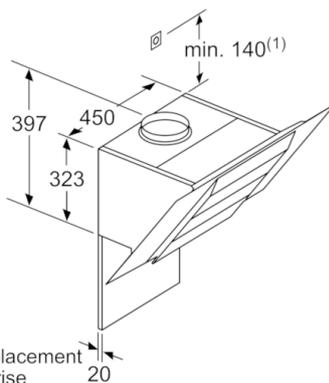

Respecter l'épaisseur maximale  
de la paroi arrière.

Mesures en mm

