

Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre DWK87CM60



DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ0AK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ0AK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
HEZG9AS00S	Adaptateur

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et facilite le nettoyage.

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 323 mm
 Poids net: 21.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation:416 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 469 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:367 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 700 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:58 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration:Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option:DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre:Non
 Puissance de raccordement: 263 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Mural
 Matériau de la carrosserie:Verre, Laqué
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé:27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net:47.000 lbs
 Poids brut: 66.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour:Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 452 x 790.0 x 499.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 740 x 1040 mm
 Poids net: 21.1 kg
 Poids brut: 29.8 kg



Série 4, Hotte murale, 80 cm, Noir avec finition en verre DWK87CM60

- 452 mm x 790 x 499mm

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casserolles et poêles.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Capacité d'extraction max.: 700 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :416m³/h
- position intensive :700 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale :58 dB(A) re 1 pW (45dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif :67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour l'extraction d'air recyclé, un kit de recyclage est nécessaire.
- Capacitor energy efficient
- Aspiration à double flux

Confort :

- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Cadre intérieurfacile à nettoyer

Confort/Sécurité :


- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :

- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale

Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 263 W
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 790 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlp):

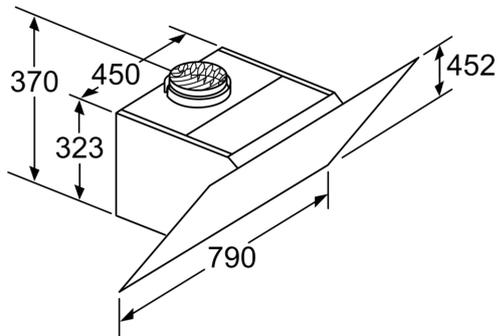

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm