

**Serie | 4, wall-mounted cooker hood,
90 cm, Blanc
DWK97HM20**



B

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Certificats de conformité :	, CE, Morocco, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur du produit, sans cheminée :	323
Poids net (kg) :	24,254
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	416
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	615.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	409
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	700
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6
Type de lampes utilisées :	LED
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	263
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural
Matériau de la carrosserie :	Laqué, Verre
Certificats de conformité :	, CE, Morocco, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	27.16 x 29.13 x 40.94
Poids net (lbs) :	53,000
Poids brut (lbs) :	72,000
Localisation du moteur :	Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	453 x 890.0 x 499.0
Dimensions du produit emballé (mm) :	690 x 740 x 1040
Poids net (kg) :	24,254
Poids brut (kg) :	32,6

Accessoires en option

DWZ0AK0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0AK0R0 KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN, DWZ0AK0S0 Kit de recyclage régénérable ext., DWZ0AK0T0 KIT DE RECYCLAGE INSTAL SS CHEMIN, DWZ0AK0U0 KIT DE RECYCLAGE, DWZ0AX5K0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM, DWZ0AX5L0 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM, DWZ1AK1B6 , DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT



Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Blanc DWK97HM20

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 56.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : B*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Capacité d'extraction max.: 700 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 416 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 416 m³/h position intensive : 700 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 416 m³/h, position intensive: 700 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 416 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage: Fonctionnement normal: 409 m³/h Position intensive: 615 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/58 dB
- Niveau sonore en mode recyclage :
Fonctionnement normal (min/max) : 53/65 dB
Position intensive : 75 dB
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Capacitor energy efficient
- Aspiration à double flux

Confort :

- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :




- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale

Données techniques :


- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 263 W
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp):
453 mm x 890 x 499 mm
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlxp) : 929-1199 x 890 x 499 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP):
989-1259 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
1119 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
1189-1459 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
Blanc
DWK97HM20**

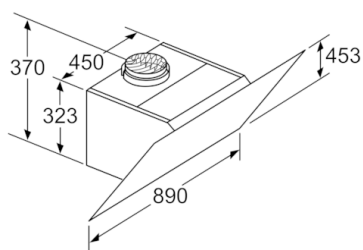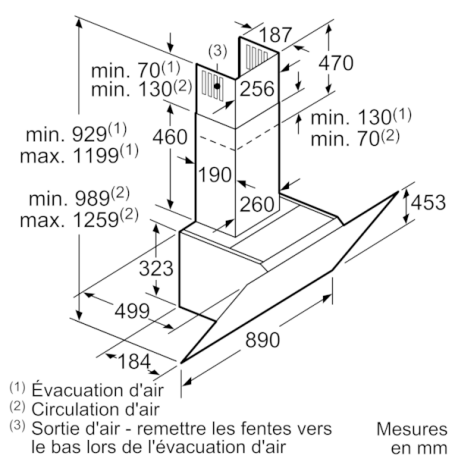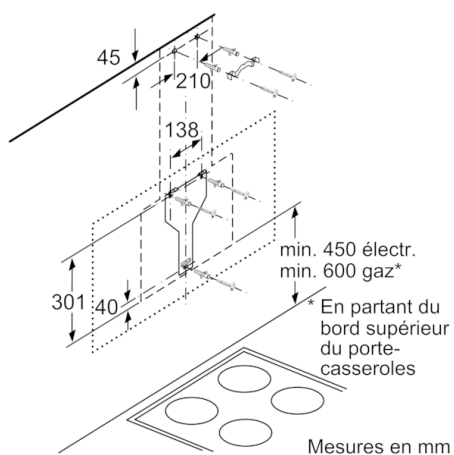

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis Mesures en mm

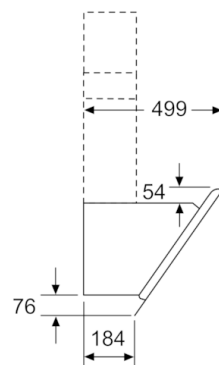

Mesures en mm

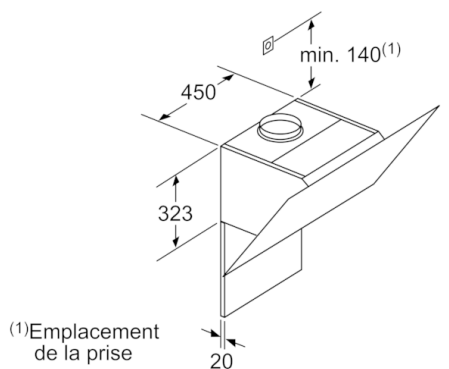

Respecter l'épaisseur maximale
de la paroi arrière.

Mesures en mm

