

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97JM60



DWZ0AK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ0AK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
HEZG9AS00S	Adaptateur

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 323 mm
 Poids net: 21.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation:436 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 441 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:355 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 722 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:54 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration:Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option:DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0,
 DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6,
 DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre:Non
 Puissance de raccordement: 143 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Mural
 Matériau de la carrosserie:Verre, Laqué
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé:27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net:47.000 lbs
 Poids brut: 66.000 lbs
 Localisation du moteur:Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour:Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):452 x
 890.0 x 499.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 740 x 1040 mm
 Poids net: 21.1 kg
 Poids brut: 30.0 kg



Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97JM60

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 32.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Capacité d'extraction max.: 722 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 436 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 436 m³/h
- position intensive : 722 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 436 m³/h, position intensive: 722 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 436 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/54 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 47/54 dB
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux

Confort :

- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson



- Hotte murale

Données techniques :


- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 143 W
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (h x l x p):
- 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (h x l x p) : 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (H x L x P): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (H x L x P):
- 1118 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


**Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK97JM60**

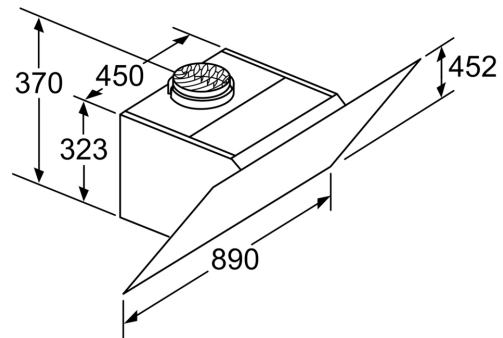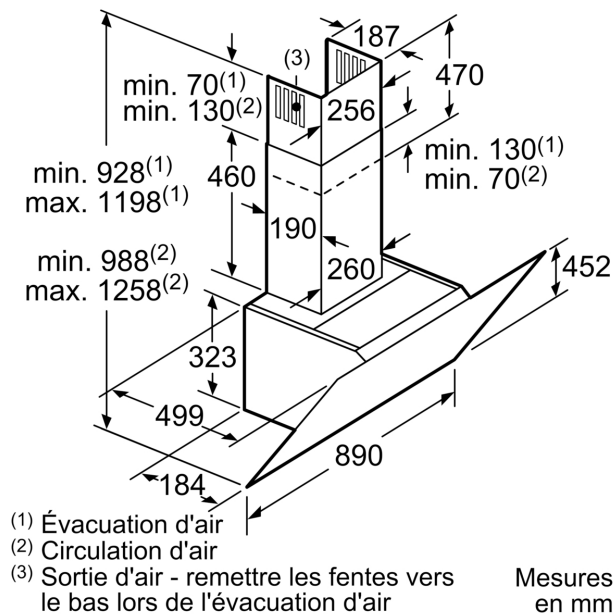


Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis Mesures en mm

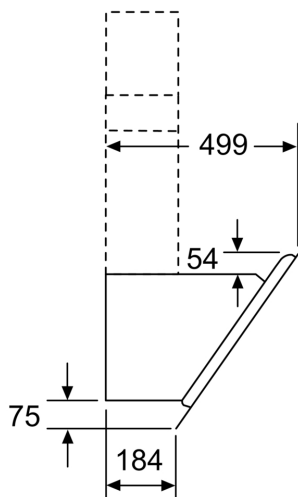

Mesures en mm

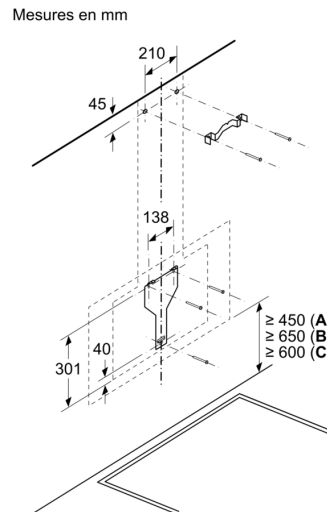


A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

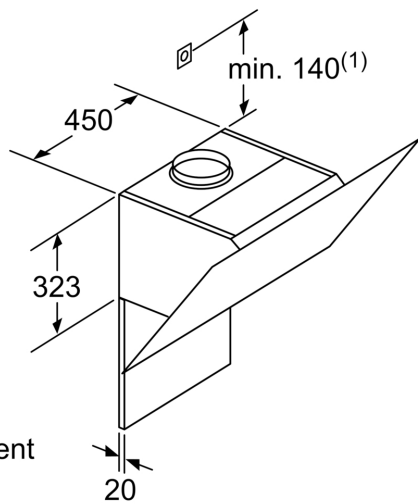

(1) Emplacement
de la prise

Respecter l'épaisseur maximale
de la paroi arrière.

Mesures en mm

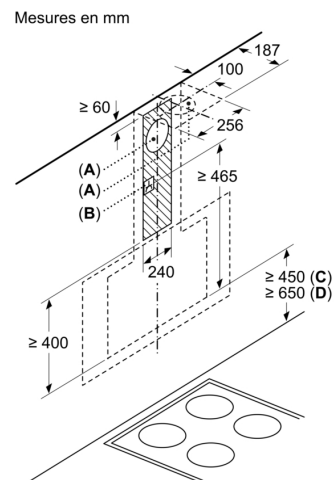

A: Évacuation
B: Prise

En partant du bord supérieur du support
casserole
C: Electr.
D: Gaz