

## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97JQ60



|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| DWZ0AK0R0   | KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN         |
| DWZ0AK0S0   | Kit de recyclage régénérable ext.        |
| DWZ0AX5K0   | RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM        |
| DWZ0AX5L0   | RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM     |
| DWZ1AK1B6   | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS           |
| DWZ1AK1I6   | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS           |
| DWZ1AK1V6   | KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE) |
| DWZ1AX5C6   | MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS        |
| DWZ1AX6E1 : |                                          |
| DZZ0XX0P0   | FILTRE A CHARBON REGENERANT              |
| DZZ1XX1B6   | FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS           |

## Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

- **PerfectAir-Sensor:** automatique Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Ultra-silencieuse :** la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Facilité de nettoyage :** vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Technologie EcoSilence Drive™ :** pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Vitesse intensive :** élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Typologie: .....Montage mural  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Hauteur du produit, sans cheminée: ..... 323 mm  
 Poids net: ..... 23.0 kg  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Nombre de vitesses: .....3 vitesses + 2 intensif  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: .....431 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: ..... 441 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: .....355 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 714 m³/h  
 Nombre de lampes: .....2  
 Niveau sonore: .....53 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: .....Aluminium lavable  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: .....Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option: .....DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0,  
 DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6,  
 DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6  
 Type de lampes utilisées: ..... LED  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Indicateur de changement de filtre: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 143 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: .....Mural  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): ..... x x  
 Dimension du produit emballé: .....27.16 x 29.13 x 40.94  
 Poids net: .....51.000 lbs  
 Poids brut: ..... 70.000 lbs  
 Localisation du moteur: .....Intégré dans le corps de la hotte  
 Clapet anti-retour: ..... non  
 Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): .....452 x  
 890.0 x 499.0 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 690 x 740 x 1040 mm  
 Poids net: ..... 23.0 kg  
 Poids brut: ..... 31.6 kg



4 242002 946832

## Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97JQ60

**Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.**

### **Puissance :**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 34.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Capacité d'extraction max.: 714 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 431 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 - fonctionnement normal : 431 m³/h
- position intensive : 714 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 431 m³/h, position intensive: 714 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 431 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/53 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/53 dB
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux

### **Confort :**

- Fonction ClimateControl : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- SoftLight
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec LightLine
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- 2 zones de capture : devant ou en bas.

- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Boost Position

### **Confort/Sécurité :**

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

### **Informations techniques :**


- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale

### **Données techniques :**

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 143 W
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp): 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (hxlxp) : 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 1118 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




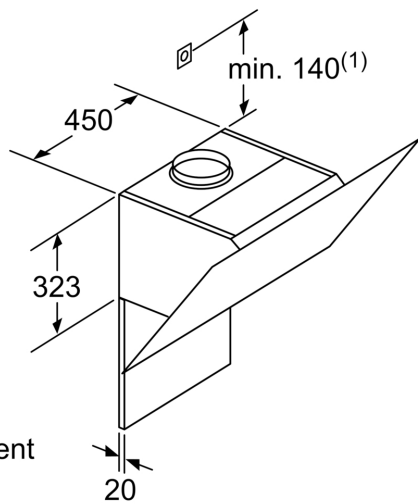

(1) Emplacement  
de la prise

Respecter l'épaisseur maximale  
de la paroi arrière.

Mesures en mm

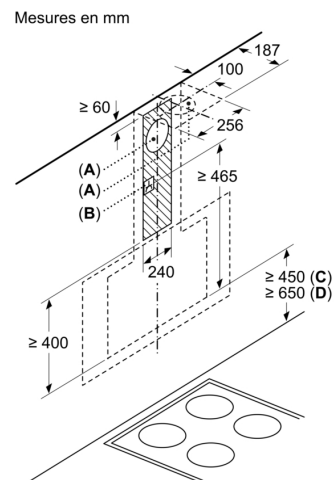

A: Évacuation  
B: Prise

En partant du bord supérieur du support  
casserole  
C: Electr.  
D: Gaz