

Série 6, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98JQ69

A+



Accessoires en option

DWZ0AK0R0 : KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
 DWZ0AK0S0 : Kit de recyclage régénérable ext.
 DWZ1AK1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
 DWZ1AK1I6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DWZ1AK1V6 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINÉE)
 DWZ1AX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT
 DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

- **Capteur PerfectAir** : pour une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie..
- **Position vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323 mm
 Poids net : 22,7 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 468 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 460 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 378 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 836 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 56 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Other
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 10 min
 Accessoires en option : DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6
 Type de lampes utilisées : LED
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
 Puissance de raccordement : 166 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation : Montage mural
 Matériau de la carrosserie : Laqué, Verre
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x
 Dimension du produit emballé : 27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net : 50,000 lbs
 Poids brut : 70,000 lbs
 Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour : Oui
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 452 x 890.0 x 499.0 mm
 Dimensions du produit emballé : 690 x 740 x 1040 mm
 Poids net : 22,7 kg
 Poids brut : 31,6 kg



Série 6, wall-mounted cooker hood, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98JQ69

**Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez
une vue optimale sur vos casseroles et
poêles.**

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Capacité d'extraction max.: 836 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591
fonctionnement normal : 468 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 468 m³/h
position intensive : 836 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal:
468 m³/h, position intensive: 836 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591:
468 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56
dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13
en évacuation :
Max. utilisation normale : 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20
µPa en pression acoustique)
Intensif : 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression
acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/
max) : 45/56 dB
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse
consommation
- Aspiration à double flux

Confort :

- Fonction ClimateControl : détection automatique par sensor
des vapeurs et des odeurs: détection automatique des odeurs
et des vapeurs
- SoftLight
- Intensité lumineuse : 519 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Variateur d'intensité lumineuse
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec LightLine
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6
minutes
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse
métalliques et filtres à charbon actif
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Aspiration périmétrale
- Couvercle de filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Boost Position

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale


Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm
livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 166 W
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (HxLxp) : 928-1198 x
890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir
(HxLxP):
1118 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée extérieur
1188-1458 x 890 x 499 mm - montage avec cheminée
télescopique


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 6, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
Noir avec finition en verre
DWK98JQ69**

Mesures en mm

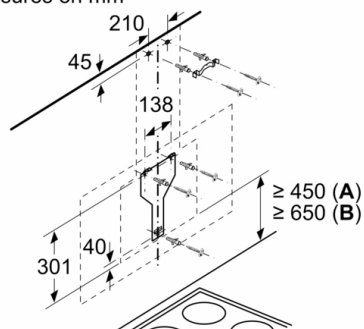


En partant du bord supérieur du support
casserole
A: Électr.
B: Gaz

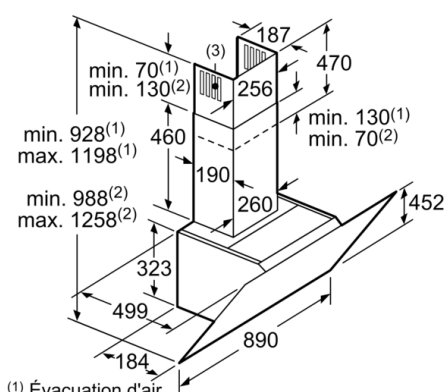


- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air


Mesures
en mm

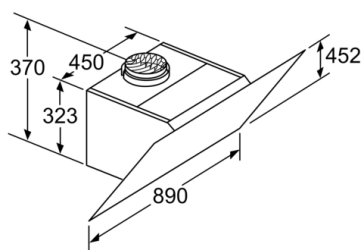

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

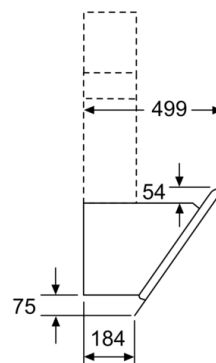

Mesures en mm

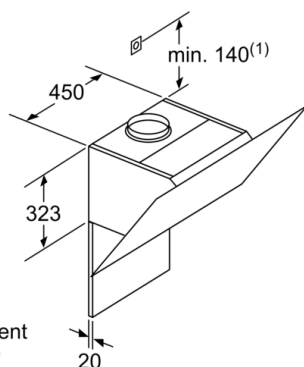

(1)Emplacement
de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

Mesures en mm

